

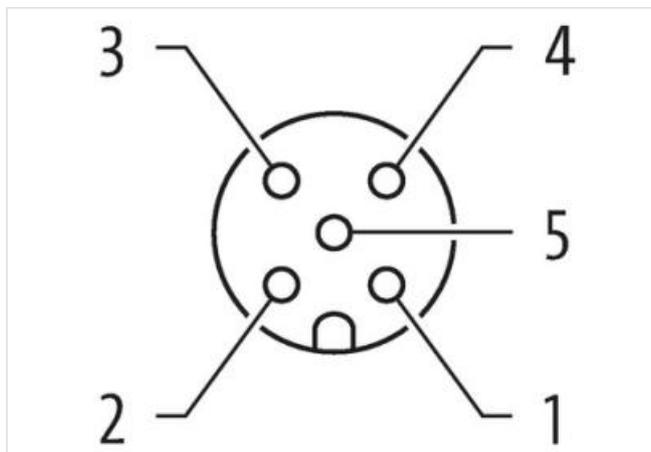
M12-distributore 4 vie, 5 poli senza LED

MVC4-UQQ5.0-XA 5m cavo PUR-CNOMO 8x0,34/3x1

4 vie, 5 poli
PUR/PVC (CNOMO)
5.0 m
senza LED

[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ETIM-5.0	EC002585
GTIN	4048879000178
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85444290

Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CC	24 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max	4 A
Corrente cumulativa max	10 A

Dati tecnici | Comunicazione industriale

Numero di segnali per ciascuno slot	2
-------------------------------------	---

Installazione | Collegamento

Filettatura di fissaggio	M12 x 1
--------------------------	---------

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP67
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Avvitato

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio	Schraubgewinde
Altezza	117 mm
Larghezza	54 mm

Profondità 33 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min -20 °C

Temperatura di esercizio max 80 °C

Tipo di collegamento 2

Family construction form free cable end

N. di poli 11

Family construction form M12

Gender female

Colore portacontatti nero

Codifica A

N. di poli 5

PIN 1 +

PIN 3 -

PIN 5 PE