

M12-distributore 8 vie, 5 poli senza LED

MVC8-UQQ15.0-XA 15m cavo PUR-CNOMO 16x0,34/3x1

8 vie, 5 poli
PUR/PVC (CNOMO)

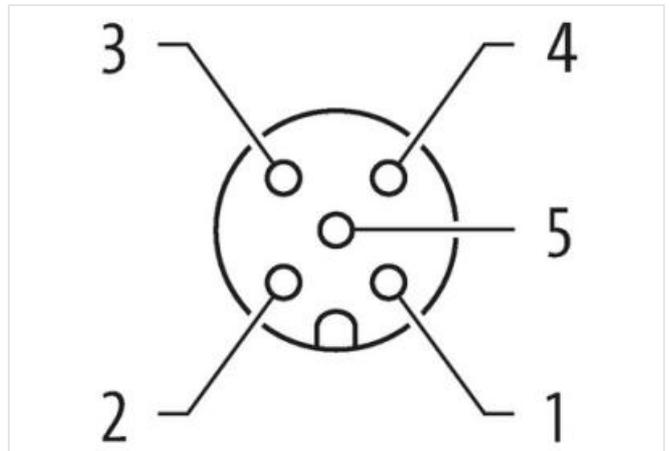
15.0 m

senza LED

Altre lunghezze secondo disponibilità.

[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ETIM-5.0	EC002585
GTIN	4048879000222
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85444290

Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CC	24 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max	4 A
Corrente cumulativa max	10 A

Dati tecnici | Comunicazione industriale

Numero di segnali per ciascuno slot	2
-------------------------------------	---

Installazione | Collegamento

Filettatura di fissaggio	M12 x 1
--------------------------	---------

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP67
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Avvitato

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio	Schraubgewinde
Altezza	127 mm

Larghezza	54 mm
-----------	-------

Profondità	29 mm
------------	-------

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-20 °C
------------------------------	--------

Temperatura di esercizio max	80 °C
------------------------------	-------

Tipo di collegamento 3

Family construction form	free cable end
--------------------------	----------------

Colore portacontatti	grigio
----------------------	--------

N. di poli	13
------------	----

Family construction form	free cable end
--------------------------	----------------

N. di poli	19
------------	----

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Gender	female
--------	--------

Colore portacontatti	nero
----------------------	------

Codifica	A
----------	---

N. di poli	5
------------	---

PIN 1	+
-------	---

PIN 3	-
-------	---

PIN 5	PE
-------	----