

Power Distributor 4x L-code

Distributore di alimentazione passivo in alloggiamento in lega di zinco pressofusa B24 con blocco su ambo i lati
Connettore a spina industriale 24 poli + PE su 4× presa M12 L 5P

Link al prodotto

Immagine

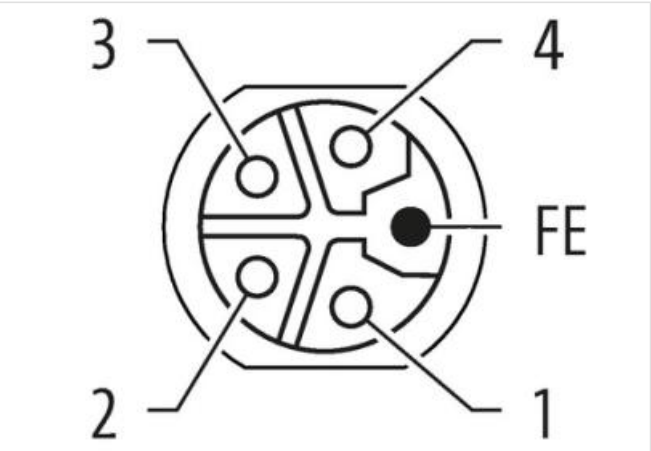
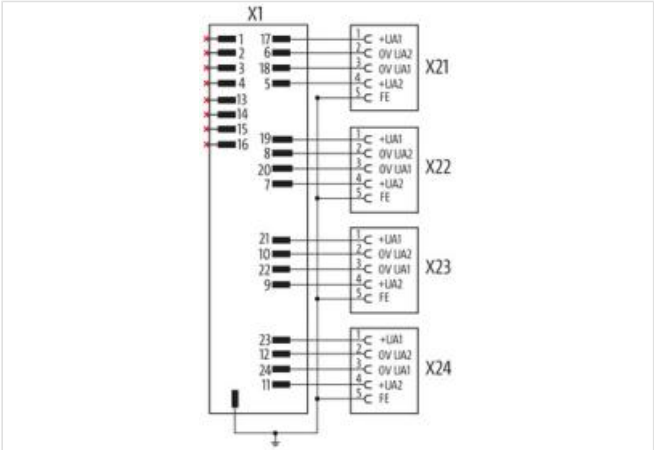


Immagine rappresentativa

Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CA	48 V
Tensione di esercizio CC	48 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max	16 A
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Bloccato
Dati meccanici Dati del materiale	
Rivestimento alloggiamento	rivestito a polvere
Materiale custodia	Alluminio pressofuso
Dati meccanici Dati di montaggio	
Altezza	94 mm
Larghezza	61 mm

Profondità	149 mm
Modalità di fissaggio	Fissaggio a 2 mani (2 morsetti)
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-25 °C
Temperatura di esercizio max	70 °C
Temperatura di stoccaggio min	-25 °C
Temperatura di stoccaggio max	85 °C
dati commerciali	
GTIN	4048879867504
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990