

Injection Box

MVP12V-FN9F-GH

Connettore M12
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
10 vie

Link al prodotto

Immagine


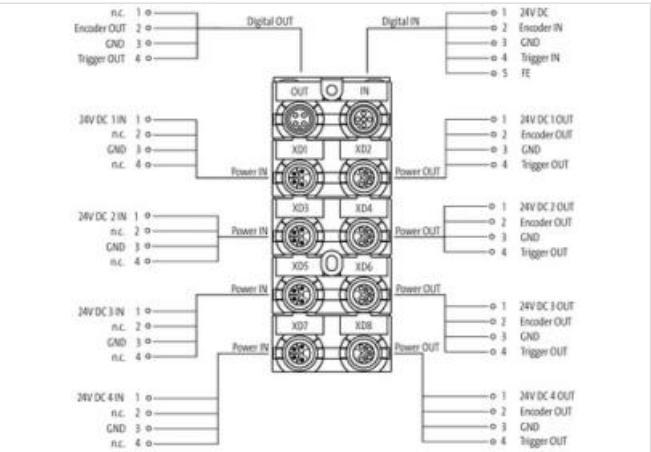


Immagine rappresentativa

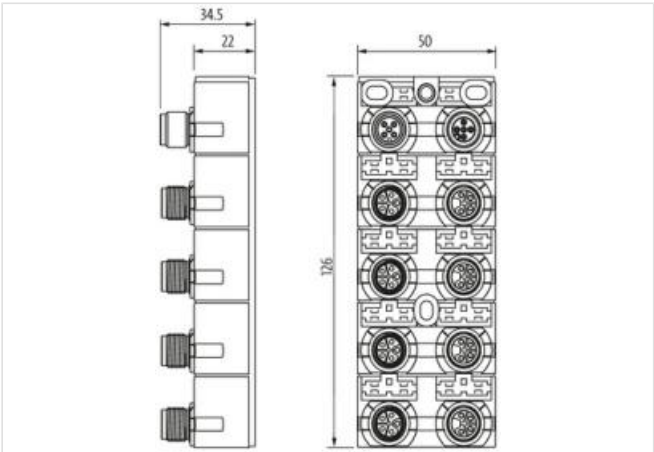

Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CC	24 V
Tensione di esercizio CC min	18 V
Tensione di esercizio CC max	28 V

Dati elettrici | Uscita

Corrente di uscita	16000 mA
--------------------	----------

Protezione dei dispositivi Elettrica	
Altitudine di installazione max.	2000 m
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65, IP67
Protezione contro l'inversione di polarità	si
Protetto da cortocircuito	si
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1)	III
Protezione dei dispositivi Meccanica	
Resistenza agli urti (EN CEI 60068-2-27)	50 g, 11 ms
Resistenza alle vibrazioni (EN CEI 60068-2-6)	0,75 mm (10 ... 70 Hz), 15 g (70 ... 500 Hz)
Dati meccanici Dati di montaggio	
Peso netto	254 g
Dimensioni di montaggio	75 mm
Altezza	34,5 mm
Larghezza	50 mm
Lunghezza	126 mm
Caratteristiche ambientali Compatibilità elettromagnetica	
Interference emission	IEC 61000-6-4
Immunity to interference	IEC 61000-6-2
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-25 °C
Temperatura di esercizio max	45 °C
Temperatura di stoccaggio min	-25 °C
Temperatura di stoccaggio max	70 °C
CE	2014/30/EU & 2011/65/EU
UKCA	EN IEC 61000-6-2: 2019 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-2: Generic standards – Immunity standard for industrial environments (IEC 61000-6-2:2016 EN 61000-6-3: 2007 + A1:2011 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - E
Certificazioni	
UL	UL2367 - Zusatz für Mico Port
Tipo di collegamento 4	
Family construction form	M12
Gender	male
Colore portacontatti	nero
Codifica	A
N. di poli	4
PIN 1	n.c.
PIN 2	Encoder Out
PIN 3	0 V
PIN 4	Trigger Out
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12
Gender	female
Colore portacontatti	nero
Codifica	A
N. di poli	5
PIN 1	24 V DC 1 Out
PIN 2	Encoder In
PIN 3	0 V
PIN 4	Trigger In
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12
Gender	female

Colore portacontatti	nero
Codifica	L
N. di poli	4
PIN 1	24 V DC 1 2 3 4 Out
PIN 2	Encoder Out
PIN 3	0 V
PIN 4	Trigger Out
Family construction form	M12
Gender	male
Colore portacontatti	nero
Codifica	L
N. di poli	4
PIN 1	24 V DC 1 2 3 4 In
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V
PIN 4	n.c.
dati commerciali	
GTIN	4048879887373
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85389099