

MIRO 6.2 modulo optoaccoppiatore

IN: 30 VDC - OUT: 48 VDC / 0,1 A / 500kHz

Transistor 0.1 A
24 V DC
Frequenza di commutazione: max. 500 kHz
Morsetti a molla

[Link al prodotto](#)

Immagine


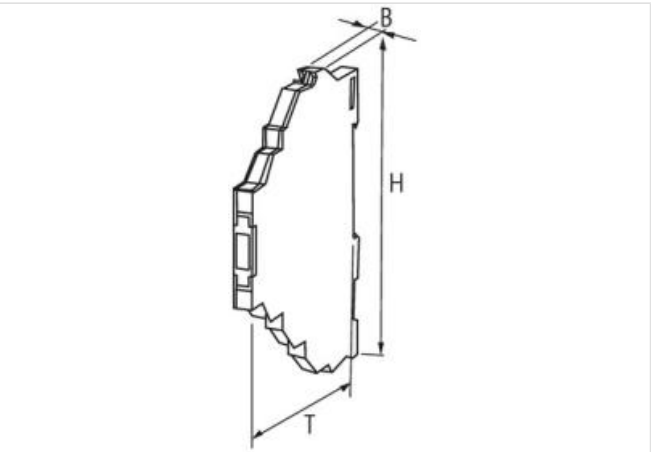


Immagine rappresentativa

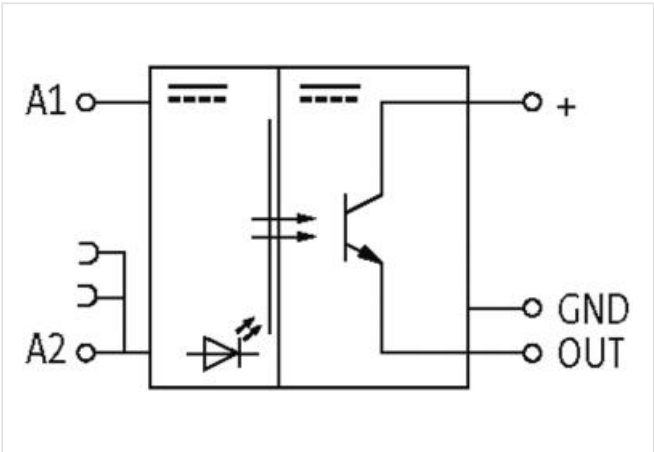

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604

ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879024372
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85414900
Dati elettrici Ingresso	
Tensione di ingresso OFF CC min	0 V
Tensione di entrata OFF CC max	7 V
Tensione di entrata CC min	10 V
Tensione di entrata CC max	30 V
Corrente di ingresso CC	5,5 mA
Dati elettrici Uscita	
Ritardo di spegnimento max	0,1 µs
Corrente di riposo OFF max	0,25 mA
Frequenza di commutazione ohmica max	500000 Hz
Tensione di commutazione CC min	5 V
Tensione di commutazione CC max	48 V
Corrente di commutazione min	0 mA
Corrente di commutazione max	0,1 A
Calo di tensione CA max	1,2 V
Calo di tensione CC max	1,2 V
Diagnosi	
Indicatore di stato LED	giallo
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Tensione di isolamento nominale	2750 V
Protezione dei dispositivi Fluidi	
Flame resistance	Difficilmente infiammabile
Dati meccanici Dati del materiale	
Colore alloggiamento	nero
Materiale custodia	Plastica
Dati meccanici Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	guida portante, (EN 60715)
Altezza	91 mm
Larghezza	6,2 mm
Profondità	70 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C