

MASI00 55701 con cavo di connessione

4 ingressi digitali , 4 uscite digitali, AB-Slave,

Ingressi/uscite digitali
DI4/DO4 - 0.2 A (AB)
I/O cavo 250 mm
IP00

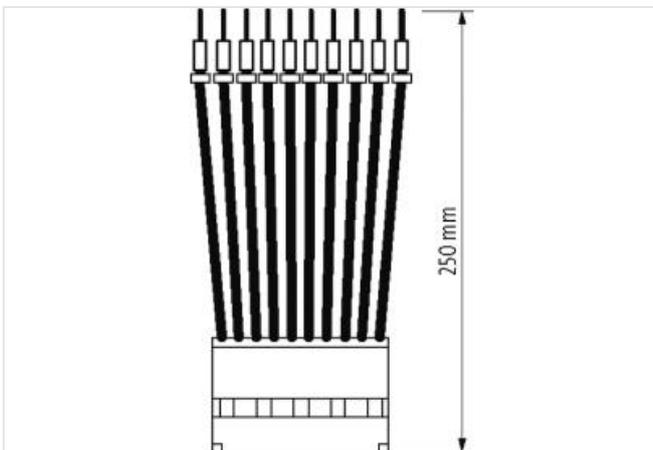
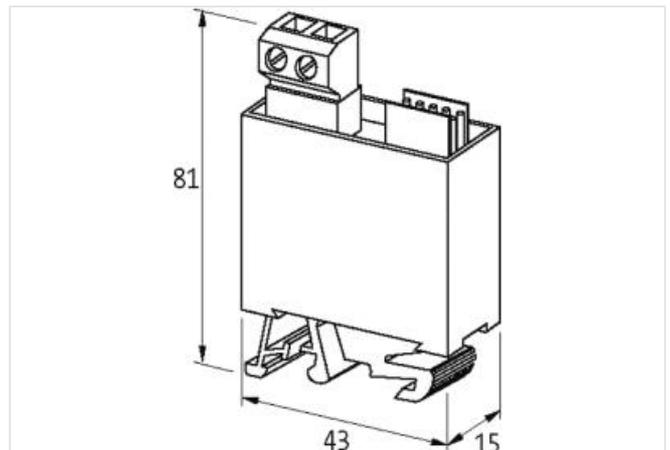
[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879450836

Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85176200
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione bus AS-Interface CC min	26,5 V
Tensione bus AS-Interface CC max	31,6 V
Corrente assorbita porta AS-i max	250 mA
Corrente cumulativa max	0,12 A
Dati elettrici Ingresso	
Resistente a sovraccarico	si
Protetto da cortocircuito	si
Type input	per commutatori standard
Capacità di corrente max	0,2 A
Dati elettrici Uscita	
Tempo di disinserzione in caso di cortocircuito	50 ms
Resistente a sovraccarico	si
Protetto da cortocircuito	si
Corrente di commutazione max	30 mA
Comunicazione industriale Dati bus	
Tipo di impostazione dell'indirizzo	Morsetto a innesto
Comunicazione industriale AS-Interface	
Profilo (IO.ID.ID2)	S-7.A.7
Diagnosi	
Diagnostica	Nessuna tensione
Diagnostica tramite LED	per modulo
Indicatore LED	Connessione Ethernet/traffico dati
Dati tecnici Installazione	
Sezione di collegamento min	0,2 mm ²
Sezione di collegamento max	2,5 mm ²
Installazione Collegamento	
Connessione	Morsetti a vite a innesto
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP00
Dati meccanici Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	guida portante, (EN 60715)
Altezza	43 mm
Larghezza	15 mm
Profondità	81 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	0 °C
Temperatura di esercizio max	55 °C
Temperatura di stoccaggio min	-20 °C
Temperatura di stoccaggio max	70 °C
Tipo di collegamento 2	
Tipo di collegamento 1	Asi Bus
Tipo di collegamento 2	I / O
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	male
Colore portacontatti	verde

N. di poli	2
PIN 1	A +
PIN 2	A -
Connessione	Plug-in terminals RK
Family construction form	morsetto
Gender	male
Colore portacontatti	nero
N. di poli	10
PIN 1	0 V
PIN 2	U +
PIN 3	O 0
PIN 4	I 0
PIN 5	O 1
PIN 6	I 1
PIN 7	O 2
PIN 8	I 2
PIN 9	O 3
PIN 10	I 3