

filtro per c.elv. forma BI - 11mm 90°

diodo e LED, 24VDC/50VA/W

24 V DC

Diodo + LED

Rimuovere la guarnizione del connettore prima di montare l'adattatore. Altri colori di LED su richiesta.

a seconda della polarità

Attenzione alla disposizione dei PIN (PE all'uscita cavo del connettore). Versione ruotata di 180 ° su richiesta.

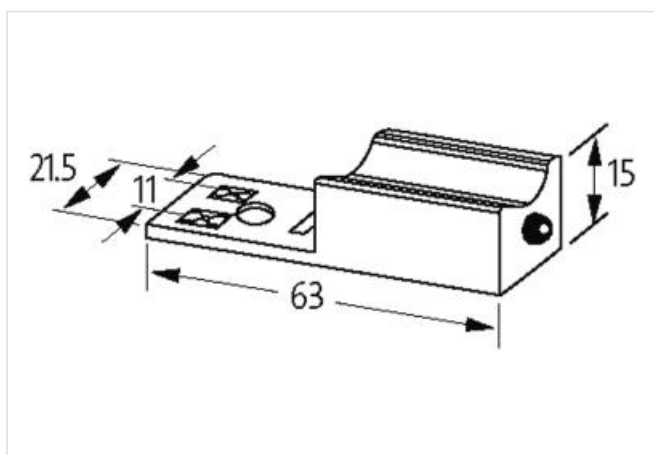
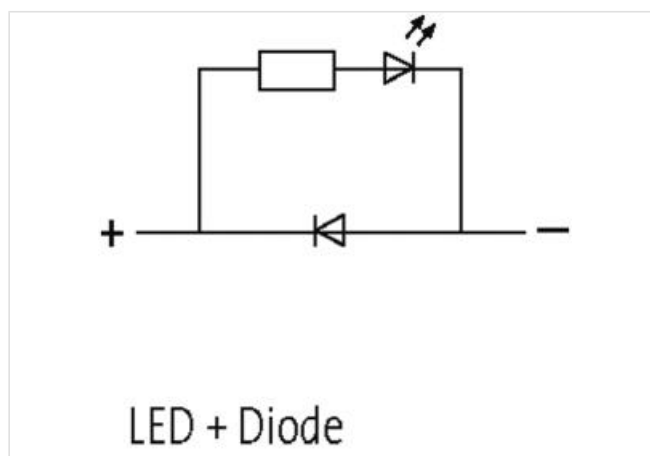
[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013

ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879012072
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85363010
Dati tecnici Dati elettrici	
Capacity CX	200 ms
Potenza di ritenuta max	50 W
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di picco di spegnimento max	1 V
Dati elettrici Ingresso	
Tensione di entrata CC min	12 V
Tensione di entrata CC max	32 V
Diagnosi	
Indicatore di stato LED	giallo
Protezione dei dispositivi Fluidi	
Flame resistance	Difficilmente infiammabile
Dati meccanici Dati del materiale	
Rivestimento contatto	Argentato
Colore alloggiamento	nero
Materiale custodia	PA
Materiale morsetti	Bronze
Dati meccanici Dati di montaggio	
Altezza	15 mm
Larghezza	63 mm
Profondità	21,5 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C
Temperatura alloggiamento max (EN 61347-2-13)	130 °C