

filtro per c.elv. forma BI - 11mm 90°

diodo Zener e LED, 24VDC/100VA/W

24 V AC/DC  
Z-Diode + LED

Rimuovere la guarnizione del connettore prima di montare l'adattatore. Altri colori di LED su richiesta.  
Attenzione alla disposizione dei PIN (PE all'uscita cavo del connettore). Versione ruotata di 180 ° su richiesta.

Link al prodotto

Immagine


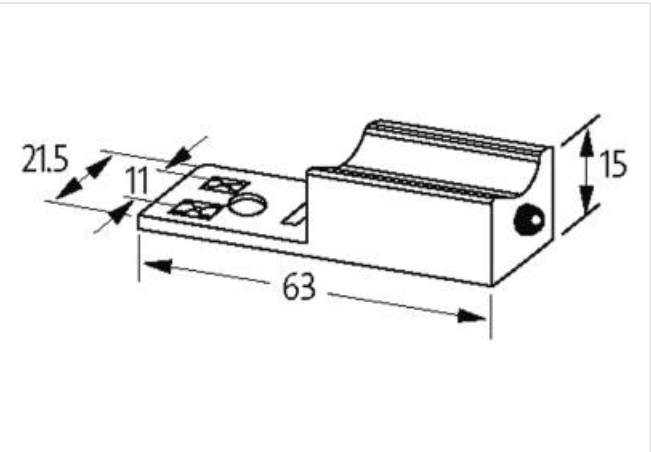


Immagine rappresentativa

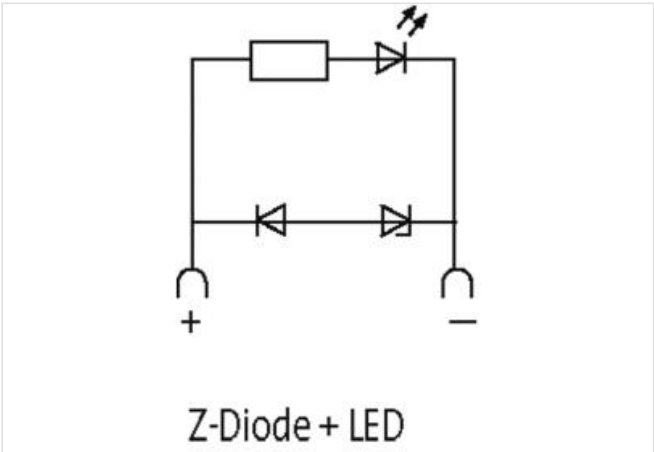

| dati commerciali |          |
|------------------|----------|
| ECLASS-6.0       | 27371013 |
| ECLASS-6.1       | 27371013 |
| ECLASS-7.0       | 27371013 |
| ECLASS-8.0       | 27371013 |
| ECLASS-9.0       | 27371013 |
| ECLASS-10.1      | 27371013 |

|                                                |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| ECLASS-11.1                                    | 27371013                   |
| ECLASS-12.0                                    | 27371013                   |
| ETIM-5.0                                       | EC000197                   |
| GTIN                                           | 4048879012065              |
| Lotto minimo ordinabile                        | 1                          |
| Numero di tariffa doganale                     | 85363010                   |
| <b>Dati tecnici   Dati elettrici</b>           |                            |
| Capacity CX                                    | 20 ms                      |
| Potenza di ritenuta max                        | 50 W                       |
| <b>Dati elettrici   Alimentazione</b>          |                            |
| Tensione di picco di spegnimento max           | 55 V                       |
| <b>Dati elettrici   Ingresso</b>               |                            |
| Tensione di ingresso CA min                    | 18 V                       |
| Tensione di ingresso CA max                    | 32 V                       |
| Tensione di entrata CC min                     | 18 V                       |
| Tensione di entrata CC max                     | 32 V                       |
| <b>Diagnosi</b>                                |                            |
| Indicatore di stato LED                        | giallo                     |
| <b>Protezione dei dispositivi   Fluidi</b>     |                            |
| Flame resistance                               | Difficilmente infiammabile |
| <b>Dati meccanici   Dati del materiale</b>     |                            |
| Rivestimento contatto                          | Argentato                  |
| Colore alloggiamento                           | nero                       |
| Materiale custodia                             | PA                         |
| Materiale morsetti                             | Bronze                     |
| <b>Dati meccanici   Dati di montaggio</b>      |                            |
| Altezza                                        | 15 mm                      |
| Larghezza                                      | 63 mm                      |
| Profondità                                     | 21,5 mm                    |
| <b>Caratteristiche ambientali   Climatiche</b> |                            |
| Temperatura di esercizio min                   | -20 °C                     |
| Temperatura di esercizio max                   | 60 °C                      |
| Temperatura alloggiamento max (EN 61347-2-13)  | 130 °C                     |