

**filtro per c.e.l.v., mas. on 18mm/DIN**

diodo e LED, 24VDC/60VA/W

24 V AC/DC

Diodo + LED (verde)

Rimuovere la guarnizione del connettore prima di montare l'adattatore. Altri colori di LED su richiesta.

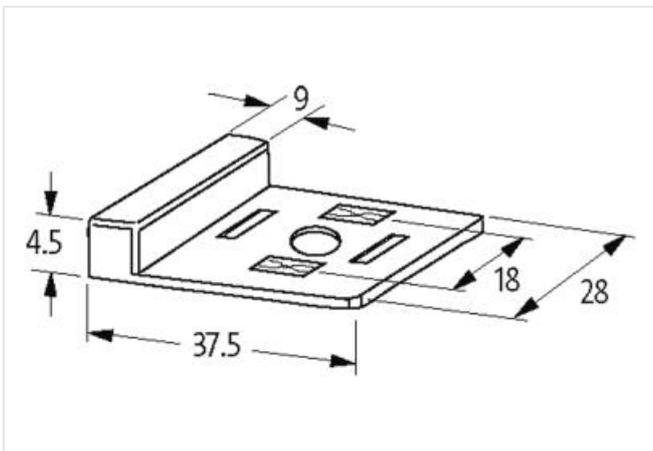
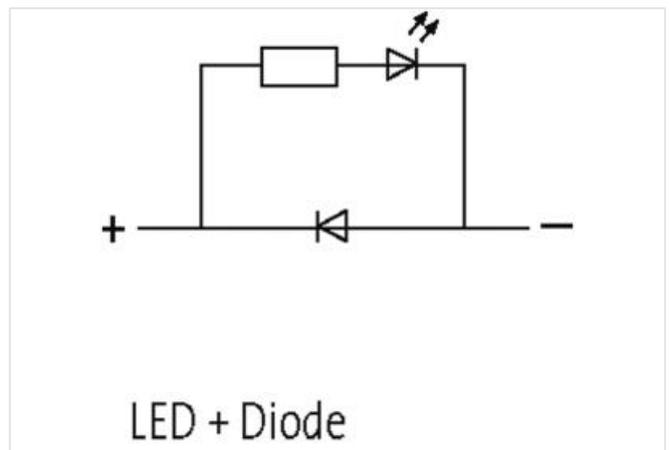
[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879011310
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85363010

**Dati tecnici | Dati elettrici**

Capacity CX	200 ms
Potenza di ritenuta max	60 W

**Dati elettrici | Alimentazione**

Tensione di picco di spegnimento max	1 V
--------------------------------------	-----

**Dati elettrici | Ingresso**

Tensione di ingresso CA min	20 V
Tensione di ingresso CA max	27 V
Tensione di entrata CC min	20 V
Tensione di entrata CC max	27 V

**Diagnosi**

Indicatore di stato LED	giallo
-------------------------	--------

**Dati tecnici | Installazione**

Tipo di costruzione contatto	A
Distanza di contatto	18 mm

**Dati meccanici | Dati del materiale**

Rivestimento contatto	Argentato
Materiale custodia	PUR
Materiale morsetti	Bronze

**Dati meccanici | Dati di montaggio**

Altezza	4,5 mm
Larghezza	37,5 mm
Profondità	28 mm

**Caratteristiche ambientali | Climatiche**

Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C