

**MVP12 8xM12, MOSA, calotta di conn.**

con separazione del potenziale

Calotta di connessione estraibile  
 Separazione di potenziale opzionale  
 con LED per segnali PNP digitali 24 V DC  
 elementi per connessione veloce inclusi  
 Altre lunghezze secondo disponibilità.  
 Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

[Link al prodotto](#)

**Immagine**

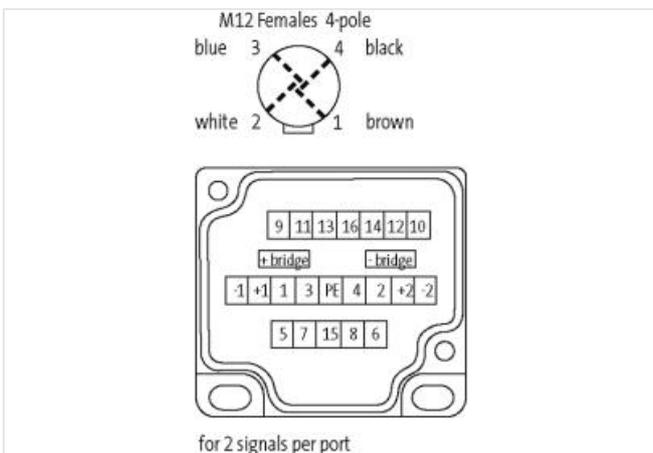
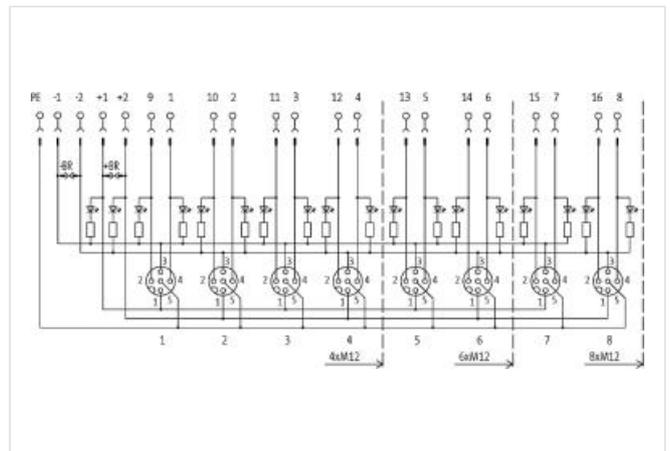


Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440111
ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.  
 Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-05-19

ETIM-5.0	EC002585
GTIN	4048879057486
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85369010
<b>Dati elettrici   Alimentazione</b>	
Tensione di esercizio CC	24 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max	4 A
Corrente cumulativa con alimentazione di corrente singola max	8 A
Corrente cumulativa con alimentazione di corrente doppia max	16 A
<b>Dati tecnici   Comunicazione industriale</b>	
Numero di segnali per ciascuno slot	2
<b>Dati tecnici   Installazione</b>	
Sezione di collegamento min	0,25 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento max	0,5 mm <sup>2</sup>
<b>Protezione dei dispositivi   Elettrica</b>	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP67
Condizione aggiuntiva grado di protezione	Avvitato, Montato
<b>Protezione dei dispositivi   Fluidi</b>	
Flame resistance	Difficilmente infiammabile
<b>Dati meccanici   Dati del materiale</b>	
Materiale custodia	Plastica
<b>Dati meccanici   Dati di montaggio</b>	
Tipo di fissaggio	Ghiera metallica
Altezza	43 mm
Larghezza	50,2 mm
Profondità	170 mm
<b>Caratteristiche ambientali   Climatiche</b>	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	80 °C
<b>Tipo di collegamento 2</b>	
Family construction form	Cap
N. di poli	21
Family construction form	M12
Gender	male
Colore portacontatti	nero
Codifica	A
N. di poli	5
PIN 1	+
PIN 2	NC S 2
PIN 3	-
PIN 4	NO S 1
PIN 5	PE