

MIRO 6.2 24VDC-1S relè d'uscita

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A

- 1 contatto NA
- 6 A
- 24 V DC
- con morsetto a saldare
- Morsetti a molla
- safe separation (EN 60947-1)

[Link al prodotto](#)

Immagine



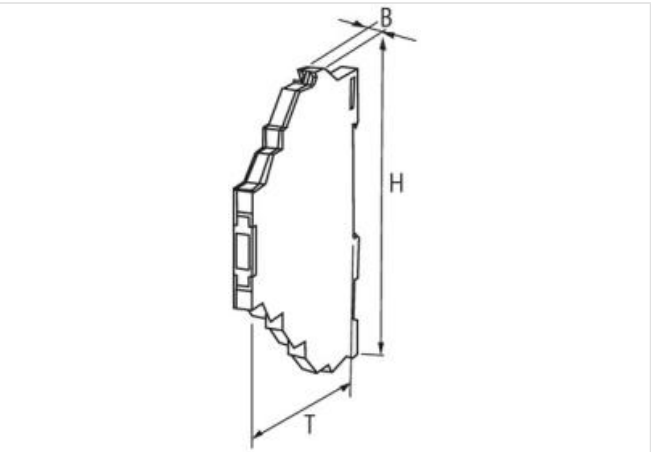


Immagine rappresentativa

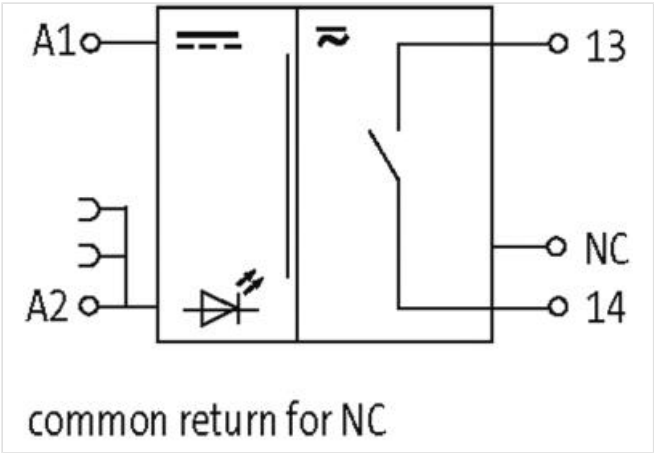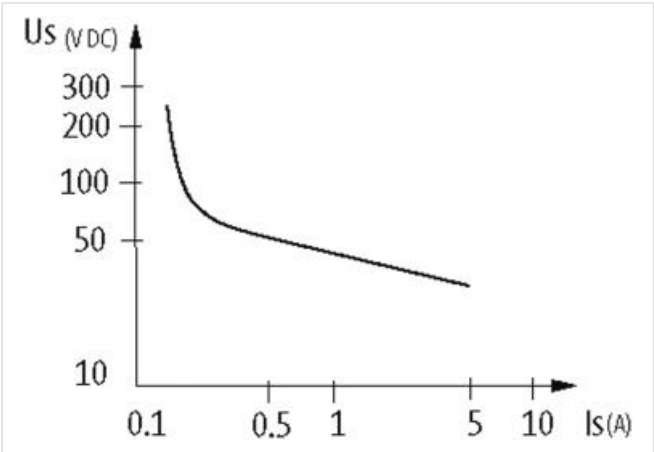

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601

ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601
ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879022200
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85364900

Dati elettrici Ingresso	
Tensione di entrata CC	24 V
Tensione di entrata CC min	19,2 V
Tensione di entrata CC max	30 V
Corrente d'ingresso	14 mA

Dati elettrici Uscita	
Categoria di uso CA-12 (EN IEC 60947-5-1)	6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
Categoria di uso CA-15 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Categoria di uso CC-13 (EN IEC 60947-5-1)	1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
Frequenza di commutazione max	10 Hz
Potenza di commutazione CA max	1500 VA
Potenza di commutazione CC max	120 W
Tensione di commutazione CA max	250 V
Tensione di commutazione CC max	250 V
Corrente di commutazione CC	100 mA
Corrente di commutazione max	6 A

Diagnosi	
Indicatore di stato LED	verde

Dati tecnici Protezione dei dispositivi	
Condizione durata utile	In funzione del carico

Protezione dei dispositivi Elettrica	
Picco di tensione nominale	4 kV
Durata utile elettrica	20000000 Cicli

Protezione dei dispositivi Meccanica	
Durata utile meccanica	20000000 Cicli

Dati tecnici Dati meccanici	
Tempo di caduta max	15 ms
Tempo di reazione max	10 ms
Tempo di rimbalzo max	1,5 ms

Dati meccanici Dati del materiale	
Materiale morsetti	Ag Sn O2

Dati meccanici Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	guida portante, (EN 60715)
Altezza	91 mm
Larghezza	6,2 mm
Profondità	70 mm

Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-25 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C

Tipo di collegamento 5	
Connessione	Morsetti a molla FK

Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	1
PIN 1	13
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	1
PIN 1	NC
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	1
PIN 1	14
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	1
PIN 1	+ A 1
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	1
PIN 1	- A 2