

**MIRO TR 6,2mm modulo optoaccoppiatore**

IN: 48 VDC - OUT: 48 VDC / 2 A

Transistor 2 A  
48 V DC  
Funzione di separazione sul circuito d'uscita  
Morsetti a molla

[Link al prodotto](#)

Immagine


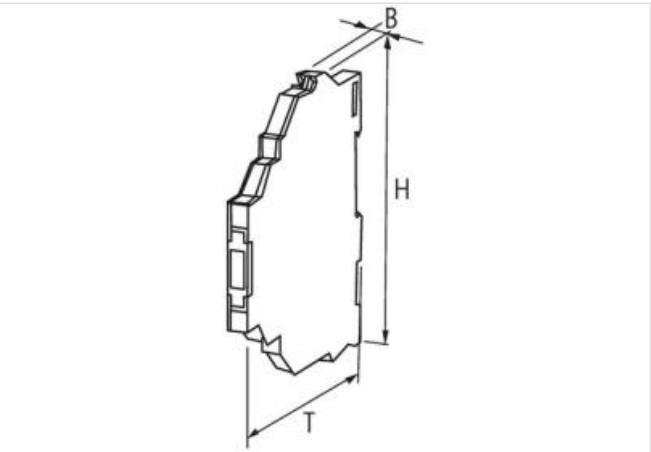


Immagine rappresentativa

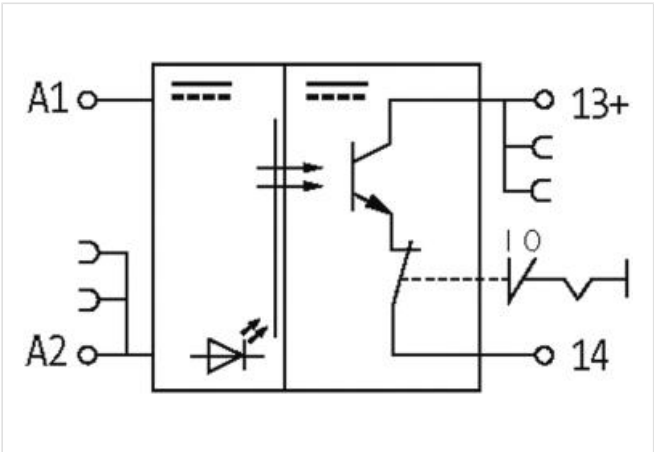

| dati commerciali |          |
|------------------|----------|
| ECLASS-6.0       | 27371601 |
| ECLASS-6.1       | 27371604 |
| ECLASS-7.0       | 27371604 |
| ECLASS-8.0       | 27371604 |
| ECLASS-9.0       | 27371604 |
| ECLASS-10.1      | 27371604 |

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| ECLASS-11.1                             | 27371604                   |
| ECLASS-12.0                             | 27371604                   |
| ETIM-5.0                                | EC001504                   |
| GTIN                                    | 4048879021777              |
| Lotto minimo ordinabile                 | 1                          |
| Numero di tariffa doganale              | 85414900                   |
| Dati elettrici   Ingresso               |                            |
| Tensione di ingresso OFF CC min         | 0 V                        |
| Tensione di entrata OFF CC max          | 5 V                        |
| Tensione di entrata CC min              | 10 V                       |
| Tensione di entrata CC max              | 48 V                       |
| Corrente di ingresso CC                 | 7 mA                       |
| Dati elettrici   Uscita                 |                            |
| Ritardo di spegnimento max              | 5 ms                       |
| Ritardo di inserimento max              | 1 ms                       |
| Corrente di riposo OFF max              | 0,3 mA                     |
| Frequenza di commutazione induttiva max | 1 Hz                       |
| Frequenza di commutazione ohmica max    | 10 Hz                      |
| Tensione di commutazione CC min         | 5 V                        |
| Tensione di commutazione CC max         | 48 V                       |
| Corrente di commutazione min            | 1 mA                       |
| Corrente di commutazione max            | 2 A                        |
| Calo di tensione CC max                 | 0,3 V                      |
| Diagnosi                                |                            |
| Indicatore di stato LED                 | giallo                     |
| Protezione dei dispositivi   Elettrica  |                            |
| Picco di tensione nominale              | 2,5 kV                     |
| Protezione dei dispositivi   Fluidi     |                            |
| Flame resistance                        | Difficilmente infiammabile |
| Dati meccanici   Dati del materiale     |                            |
| Colore alloggiamento                    | nero                       |
| Materiale custodia                      | Plastica                   |
| Dati meccanici   Dati di montaggio      |                            |
| Tipo di fissaggio                       | geschnappt                 |
| Suitable for mounting type              | guida portante, (EN 60715) |
| Altezza                                 | 78 mm                      |
| Larghezza                               | 6,2 mm                     |
| Profondità                              | 70 mm                      |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche |                            |
| Temperatura di esercizio min            | -20 °C                     |
| Temperatura di esercizio max            | 60 °C                      |
| Tipo di collegamento 4                  |                            |
| Connessione                             | Morsetti a molla FK        |
| Family construction form                | morsetto                   |
| Gender                                  | female                     |
| Colore portacontatti                    | nero                       |
| N. di poli                              | 1                          |
| PIN 1                                   | 13 +                       |
| Connessione                             | Morsetti a molla FK        |
| Family construction form                | morsetto                   |
| Gender                                  | female                     |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Colore portacontatti     | nero                |
| N. di poli               | 1                   |
| PIN 1                    | 14                  |
| Connessione              | Morsetti a molla FK |
| Family construction form | morsetto            |
| Gender                   | female              |
| Colore portacontatti     | nero                |
| N. di poli               | 1                   |
| PIN 1                    | A 1                 |
| Connessione              | Morsetti a molla FK |
| Family construction form | morsetto            |
| Gender                   | female              |
| Colore portacontatti     | nero                |
| N. di poli               | 1                   |
| PIN 1                    | A 2                 |