

**filtro motore per contattore Siemens S00**

RC, stella, 3x575 VAC, 7,5 kV

3× 575 V AC

RC

Filtri antidisturbo per altre tensioni, frequenze e potenza motore disponibili available su richiesta. Non utilizzare filtri motore RC con invertitori di frequenza.

[Link al prodotto](#)

Immagine

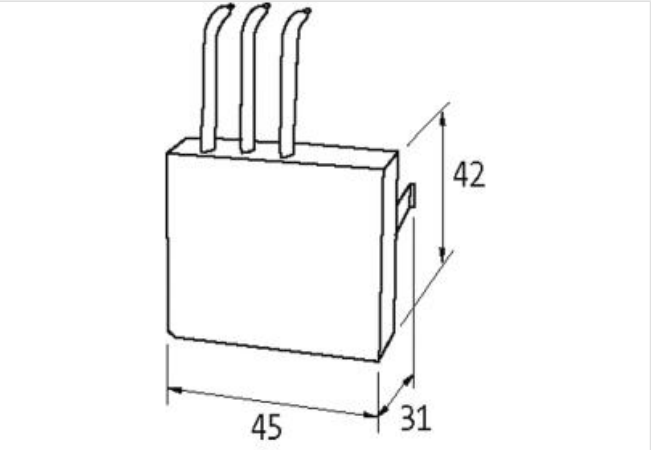
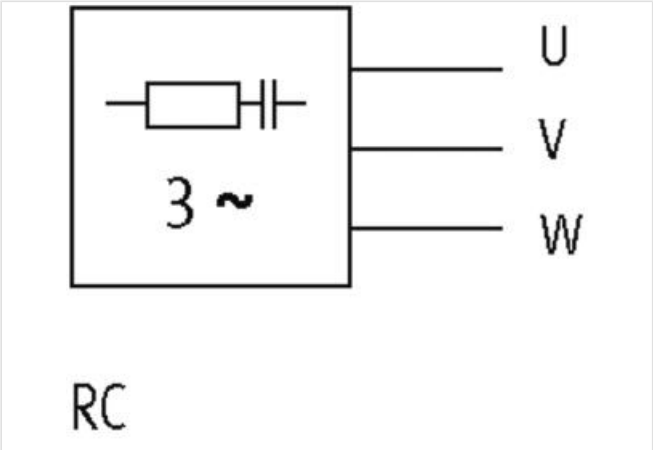


Immagine rappresentativa

| dati commerciali        |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0              | 27371013      |
| ECLASS-6.1              | 27371013      |
| ECLASS-7.0              | 27371013      |
| ECLASS-8.0              | 27371013      |
| ECLASS-9.0              | 27371013      |
| ECLASS-10.1             | 27371013      |
| ECLASS-11.1             | 27371013      |
| ECLASS-12.0             | 27371013      |
| ETIM-5.0                | EC002498      |
| GTIN                    | 4048879413176 |
| Lotto minimo ordinabile | 10            |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Numero di tariffa doganale | 85363010 |
|----------------------------|----------|

**Dati elettrici | Alimentazione**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Frequenza di rete | 50 ... 60 Hz |
|-------------------|--------------|

**Dati elettrici | Ingresso**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Tensione di ingresso CA | 575 V |
|-------------------------|-------|

**Installazione | Collegamento**

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Connection information | Fili di connessione |
|------------------------|---------------------|

**Protezione dei dispositivi | Fluidi**

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Flame resistance | Difficilmente infiammabile |
|------------------|----------------------------|

**Dati meccanici | Dati del materiale**

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Classe di infiammabilità alloggiamento (UL94) | V-0 |
|-----------------------------------------------|-----|

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Materiale custodia | Plastica |
|--------------------|----------|

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Materiale composto di riempimento | Massa isolante a 2 componenti |
|-----------------------------------|-------------------------------|

**Dati meccanici | Dati di montaggio**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Tipo di fissaggio | geschnappt |
|-------------------|------------|

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Suitable for mounting type | Siemens Schütz Sirius 3 RT 201 mit Federzuganschluss |
|----------------------------|------------------------------------------------------|

|         |       |
|---------|-------|
| Altezza | 42 mm |
|---------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Larghezza | 45 mm |
|-----------|-------|

|            |       |
|------------|-------|
| Profondità | 31 mm |
|------------|-------|

**Caratteristiche ambientali | Climatiche**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min | -20 °C |
|------------------------------|--------|

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Temperatura di esercizio max | 60 °C |
|------------------------------|-------|