

MIRO SAFE+ T 2 24

24 VAC/DC - 3 contatti N/A / 2 contatti ritardati N/A

- 6 A (STOP1); 8 A (STOP0)
- Applicazioni Emergency-Stop e porte di protezione
- Controllo barriera di sicurezza
- Controllo interruttore magnetico di sicurezza
- Reset/start automatico/manuale/monitorato manualmente

[Link al prodotto](#)

Immagine


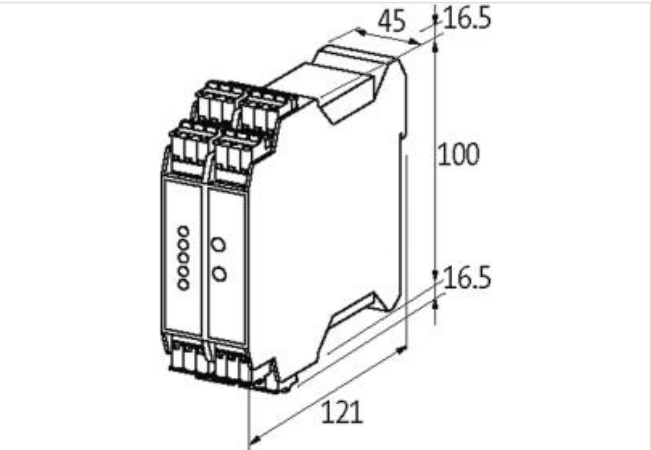


Immagine rappresentativa

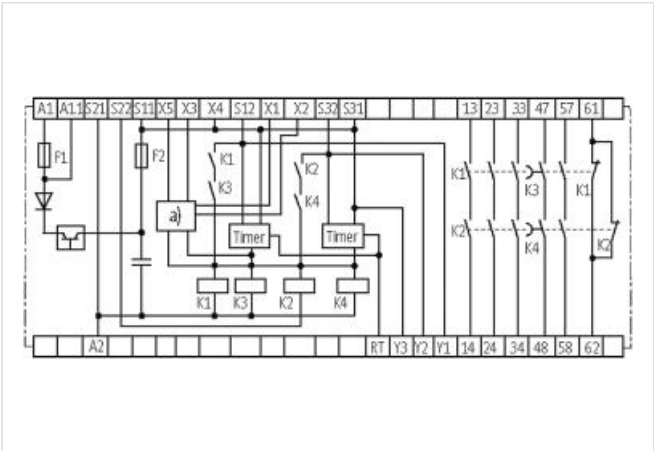

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27371819
ECLASS-6.1	27371819
ECLASS-7.0	27371819
ECLASS-8.0	27371819
ECLASS-9.0	27371819

ECLASS-10.1	27371819
ECLASS-11.1	27371819
ECLASS-12.0	27371819
ETIM-5.0	EC001449
GTIN	4048879367592
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85364900

Dati tecnici | Parametri Safety

DCavg STOP0 (EN ISO 13849-1)	99 %
DCavg STOP1 min. (EN ISO 13849-1)	60 %
Durata	20 a
Categoria (EN ISO 13849-1)	4 (STOP0); 3 (STOP1)
Performance Level (EN ISO 13849-1)	e (STOP0); d (STOP1)
SIL (IEC 61508)	3 (STOP0); 2 (STOP1)

Dati elettrici | Alimentazione

Potenza assorbita max	3,2 W
Potenza apparente max	7,1 VA

Dati elettrici | Ingresso

Tensione di ingresso CA	24 V
Tensione di ingresso CA min	20,4 V
Tensione di ingresso CA max	26,4 V
Tensione di entrata CC	24 V
Tensione di entrata CC min	20,4 V
Tensione di entrata CC max	28,8 V

Dati elettrici | Uscita

N. di contatti ausiliari	1
N. di uscite di allarme	3
Numero di contatti di sicurezza STOP0	3
Numero di contatti di sicurezza STOP1	2
Categoria di uso CA-15 STOP0 (EN IEC 60947-5-1)	6 A @ 230 V
Categoria di uso CC-13 STOP0 (EN IEC 60947-5-1)	6 A @ 24 V
Categoria di uso CC-13 STOP1 (EN IEC 60947-5-1)	2 A @ 24 V
Contatti ausiliari	31-32
Uscite di allarme	13-14, 23-24, 33-34
Tensione di commutazione CA max	250 V
Tensione di commutazione CC max	250 V
Corrente di commutazione max	6 A
Potere di interruzione contatti di sicurezza STOP0	max. 250 V AC/8 A; min. 10 V AC/10 mA (ohm./ind.), con soppressore adatto
Potere di interruzione contatti di sicurezza STOP1	max. 250 V AC/6 A; min. 10 V AC/10 mA (ohm./ind.), con soppressore adatto
Contatti di sicurezza STOP0	13-14, 23-24, 33-34
Contatti di sicurezza STOP1	47-48, 57-58
Corrente cumulativa STOP1	12 A
Corrente cumulativa STOP0	18 A

Dati tecnici | Protezione dei dispositivi

Condizione durata utile	In funzione del carico
-------------------------	------------------------

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Durata utile elettrica	10000000 Cicli
------------------------	----------------

Protezione dei dispositivi | Meccanica

Durata utile meccanica10000000 Cicli

Dati meccanici Dati del materiale	
Materiale morsetti	Ag Sn O
Caratteristiche del materiale contatto	Autopulente, Forzato
Dati meccanici Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	guida portante, (EN 60715)
Altezza	100 mm
Larghezza	45 mm
Profondità	121 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-25 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C
Derating da	45 °C
Temperatura di stoccaggio min	-40 °C
Temperatura di stoccaggio max	85 °C
Connection type 8	
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	4
PIN 1	14
PIN 2	24
PIN 3	34
PIN 4	62
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	4
PIN 1	48
PIN 2	58
PIN 3	X 3
PIN 4	Y 3
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	4
PIN 1	A 2
PIN 2	S 21
PIN 3	A 1.1
PIN 4	S 22
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	4
PIN 1	X 4
PIN 2	S 31
PIN 3	S 32

PIN 4	RT
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	4
PIN 1	A 1
PIN 2	S 11
PIN 3	S 12
PIN 4	X 5
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	4
PIN 1	X 3
PIN 2	X 2
PIN 3	X 1
PIN 4	Y 2
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	4
PIN 1	13
PIN 2	23
PIN 3	33
PIN 4	61
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	4
PIN 1	47
PIN 2	57
PIN 3	S 32
PIN 4	Y 1