

portaschede formato Europa

SKP 64/2-C (a+c)

Morsetti a molla
64 poli C (EN 60603)
Fila a, c
250 V AC

Con l'adattatore a scatto verticale SASA 135 cod. 63900 il portacartellino può essere montato ad angolo retto sulla guida.
The D2 size is for a card senza a front plate.

Entrambe le levette di bloccaggio gialle sono premute verso il basso. La scheda formato Europa viene infilata nel portascheda e bloccata assicurando così un alloggiamento sicuro. Premendo le levette di bloccaggio la scheda viene espulsa e può quindi essere estratta.

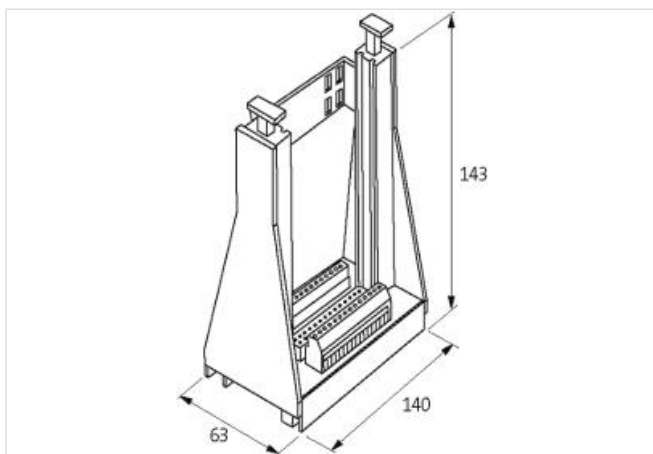
[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

ECLASS-6.0

27260710

ECLASS-6.1	27260704
ECLASS-7.0	27440402
ECLASS-8.0	27440402
ECLASS-9.0	27440402
ECLASS-10.1	27440402
ECLASS-11.1	27460201
ECLASS-12.0	27460201
ETIM-5.0	EC002780
GTIN	4048879038652
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CA	250 V
Corrente di esercizio max	2 A
Dati tecnici Installazione	
Sezione di collegamento monofilo max	4 mm²
Installazione Configurazione dei pin	
N. di poli	64
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Categoria di sovratensione (EN 60664-1)	I
Protezione dei dispositivi Fluidi	
Flame resistance	Difficilmente infiammabile
Dati tecnici Dati meccanici	
Tipo di costruzione barra prese	C (EN 60603)
Dati meccanici Dati del materiale	
Materiale custodia	Plastica
Dati meccanici Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	Avvitato, geschnappt
Suitable for mounting type	guida portante, (EN 60715)
Altezza	63 mm
Larghezza	137 mm
Profondità	170 mm