

portaschede formato Europa

SKP 24/7-M-FK

Morsetti a molla

24-, 7 poli M (EN 60603)

Fila z, b, d

Con l'adattatore a scatto verticale SASA 135 cod. 63900 il portacartellino può essere montato ad angolo retto sulla guida.
The D2 size is for a card senza a front plate.

Entrambe le levette di bloccaggio gialle sono premute verso il basso. La scheda formato Europa viene infilata nel portascheda e bloccata assicurando così un alloggiamento sicuro. Premendo le levette di bloccaggio la scheda viene espulsa e può quindi essere estratta.


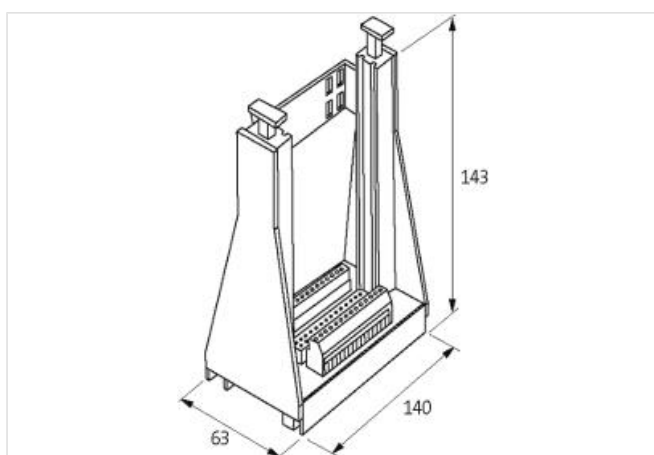
[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

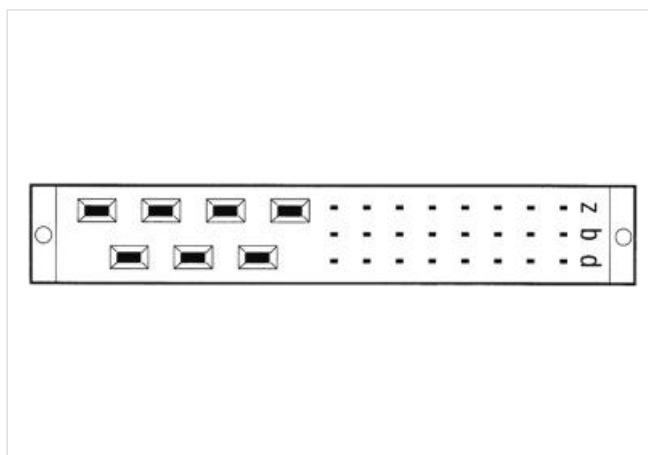

Tensione di esercizio CA	500 V
Corrente di esercizio max	4 A

N. di poli 7

Tensione di esercizio CA 250 V

Corrente di esercizio max 15 A

N. di poli 24

dati commerciali

ECLASS-6.0 27260710

ECLASS-6.1 27260704

ECLASS-7.0 27440402

ECLASS-8.0 27440402

ECLASS-9.0 27460201

ECLASS-10.1 27440402

ECLASS-11.1 27460201

ECLASS-12.0 27460201

ETIM-5.0 EC002780

GTIN 4048879038607

Lotto minimo ordinabile 1

Numero di tariffa doganale 85366990

Dati tecnici | Installazione

Sezione di collegamento monofilo max 4 mm²

Installazione | Configurazione dei pin

N. di poli 24 + 7

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Categoria di sovratensione (EN 60664-1) I

Protezione dei dispositivi | Fluidi

Flame resistance Difficilmente infiammabile

Dati tecnici | Dati meccanici

Tipo di costruzione barra prese M (EN 60603)

Dati meccanici | Dati del materiale

Materiale custodia Plastica

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio Avvitato, geschnappt

Suitable for mounting type guida portante, (EN 60715)

Altezza 63 mm

Larghezza 137 mm

Profondità 170 mm