

portaschede formato Europa 100x160 mm

SKP 48 poli/3-F (b+d+z)

Entrambe le levette di bloccaggio gialle sono premute verso il basso. La scheda formato Europa viene infilata nel portascheda e bloccata assicurando così un alloggiamento sicuro. Premendo le levette di bloccaggio la scheda viene espulsa e può quindi essere estratta.

[Link al prodotto](#)

Immagine


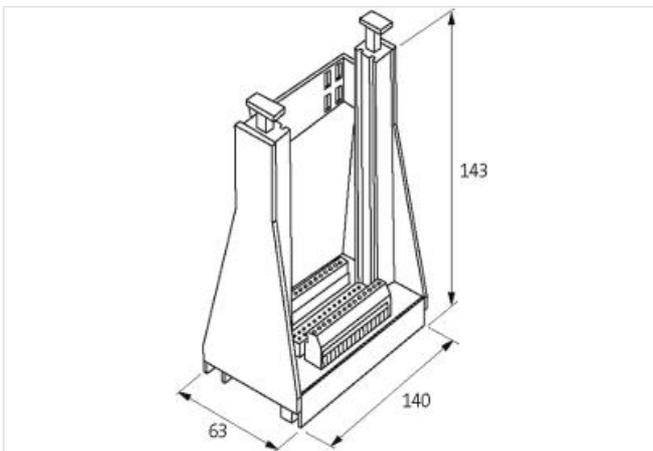


Immagine rappresentativa

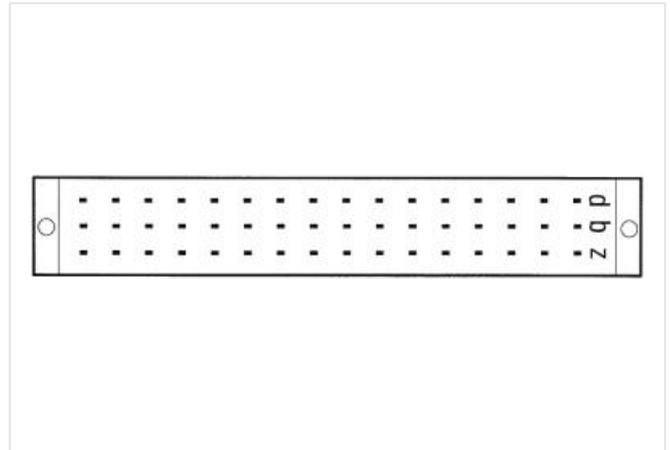

dati commerciali

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27260710 |
| ECLASS-6.1 | 27260704 |
| ECLASS-7.0 | 27440402 |
| ECLASS-8.0 | 27440402 |
| ECLASS-9.0 | 27440402 |
| ECLASS-10.1 | 27440402 |

| | |
|---|----------------------------|
| ECLASS-11.1 | 27460201 |
| ECLASS-12.0 | 27460201 |
| ETIM-5.0 | EC002780 |
| GTIN | 4048879038584 |
| Lotto minimo ordinabile | 1 |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
| Dati elettrici Alimentazione | |
| Tensione di esercizio CA | 250 V |
| Corrente di esercizio max | 4 A |
| Dati tecnici Installazione | |
| Sezione di collegamento monofilo max | 4 mm ² |
| Protezione dei dispositivi Elettrica | |
| Categoria di sovratensione (EN 60664-1) | I |
| Protezione dei dispositivi Fluidi | |
| Flame resistance | Difficilmente infiammabile |
| Dati meccanici Dati del materiale | |
| Materiale custodia | Plastica |
| Dati meccanici Dati di montaggio | |
| Tipo di fissaggio | Avvitato, geschnappt |
| Suitable for mounting type | guida portante, (EN 60715) |
| Altezza | 63 mm |
| Larghezza | 137 mm |
| Profondità | 170 mm |