

**MSDD fem. integr. (f./m.) USB 3.0 f. A, 2m**

Presa integrata

1 × USB 3.0 (femmina/maschio/cavo 2.0 m) forma A

[Link al prodotto](#)

Immagine

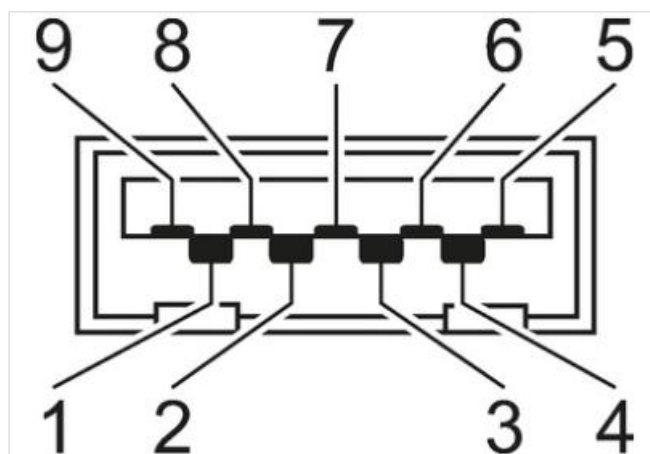
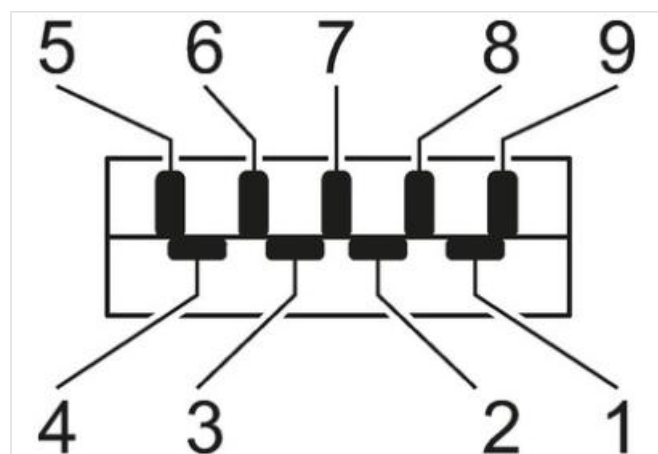
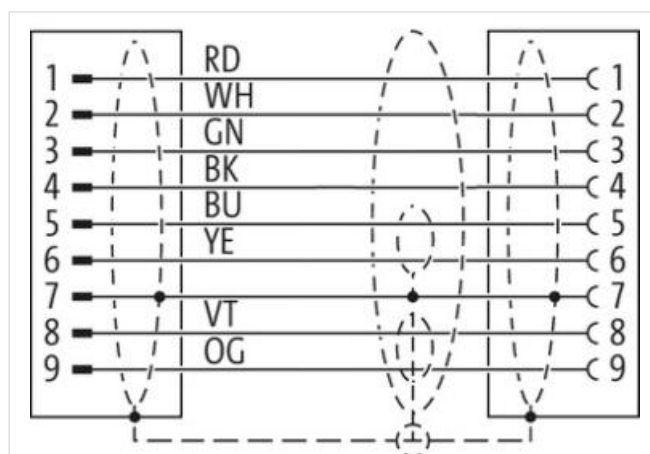
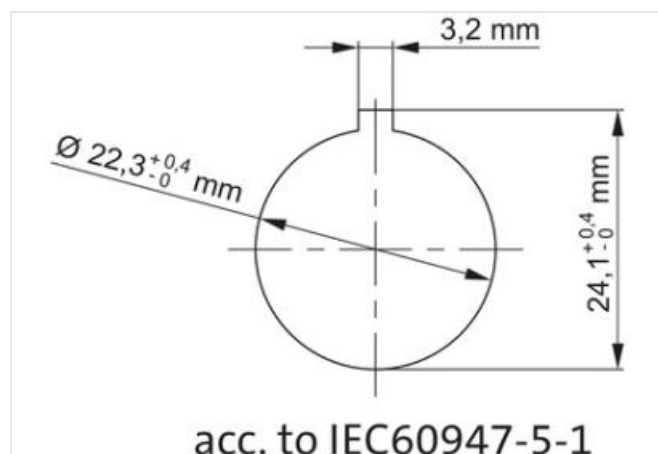
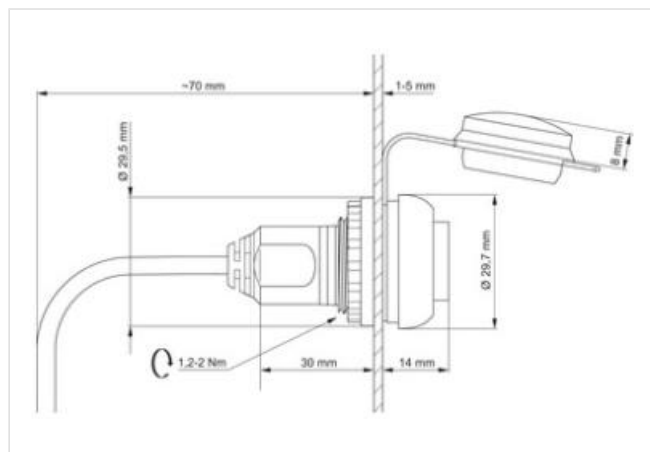


Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                 | 27143423      |
| ECLASS-6.1                 | 27143419      |
| ECLASS-7.0                 | 27440515      |
| ECLASS-8.0                 | 27440515      |
| ECLASS-9.0                 | 27440515      |
| ECLASS-10.1                | 27440515      |
| ECLASS-11.1                | 27440515      |
| ECLASS-12.0                | 27440515      |
| ETIM-5.0                   | EC002625      |
| GTIN                       | 4048879433426 |
| Lotto minimo ordinabile    | 1             |
| Numero di tariffa doganale | 85444290      |

**Dati elettrici | Alimentazione**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Tensione di esercizio CA  | 5 V    |
| Tensione di esercizio CC  | 5 V    |
| Corrente di esercizio max | 900 mA |

**Dati tecnici | Comunicazione industriale**

|               |     |
|---------------|-----|
| Specifica USB | 3.0 |
|---------------|-----|

**Dati tecnici | Protezione dei dispositivi**

|           |    |
|-----------|----|
| Schermato | si |
|-----------|----|

**Protezione dei dispositivi | Elettrica**

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Grado di protezione (EN CEI 60529)        | IP20, IP65                |
| Grado di protezione NEMA                  | 2, 3R, 4, 12, 13, 4x      |
| Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, In stato chiuso |

**Protezione dei dispositivi | Meccanica**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Durata utile meccanica | 1500 Cicli |
|------------------------|------------|

**Dati meccanici | Dati di montaggio**

|                  |         |
|------------------|---------|
| Sezione diametro | 22,5 mm |
| Diametro         | 29,5 mm |
| Mounting depth   | 70 mm   |
| Profondità       | 30 mm   |

**Certificazioni**

|        |    |
|--------|----|
| UL 50E | si |
|--------|----|