

Modlight Illumix Slim Line C4W

Lampada a LED, IP54, 24VDC, connessione 2xM8



Modlight Illumix Slim Line C

4 W

espandibilità

[Link al prodotto](#)

Immagine

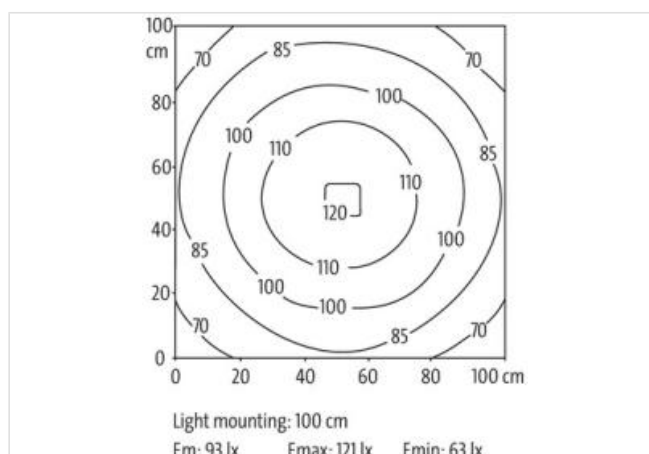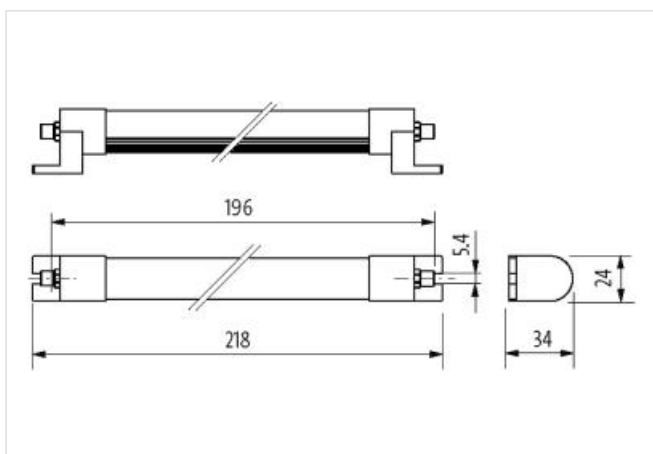

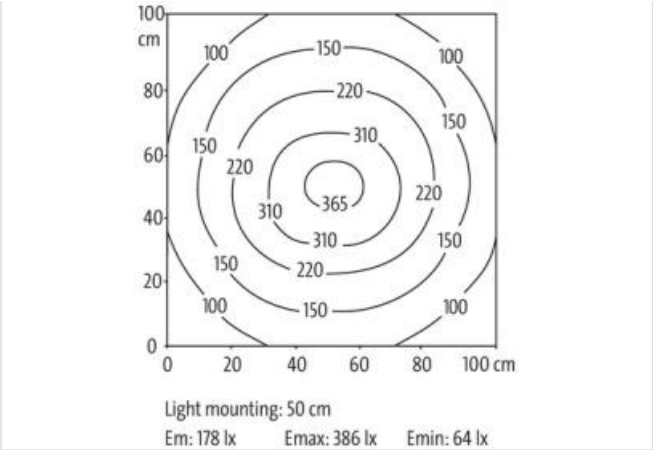


Immagine rappresentativa



dati commerciali	
ECLASS-6.0	27110306
ECLASS-6.1	27110390
ECLASS-7.0	27110390
ECLASS-8.0	27110390
ECLASS-9.0	27110345
ECLASS-10.1	27110345
ECLASS-11.1	27110345
ECLASS-12.0	27110345
ETIM-5.0	EC000348
GTIN	4048879752268
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	94054239
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CC	24 V
Tensione di esercizio CC min	21,6 V
Tensione di esercizio CC max	27,6 V
Potenza assorbita max	4 W
HMI Illumination properties	
Radiation angle min.	120 °
Efficienza luminosa	145 lm/W
Colore chiaro	Bianco luce diurna
Temperatura del colore	5500 K
Resa cromatica (Ra) min	80
Flusso luminoso	580 lm
Installazione Collegamento	
Family construction form	M8
Gender	male
Installazione Configurazione dei pin	
Codifica	A
N. di poli	4
Protezione dei dispositivi Elettrica	

Altitudine di installazione max.	2000 m
----------------------------------	--------

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP54
------------------------------------	------

Protezione dei dispositivi | Meccanica

Resistenza agli urti (EN CEI 60068-2-27)	50 g, 11 ms
--	-------------

Resistenza alle vibrazioni (EN CEI 60068-2-6)	10 mm (2 ... 9 Hz), 3 g (9 ... 200 Hz)
---	--

Dati meccanici | Dati del materiale

Rivestimento alloggiamento	eloxiert
----------------------------	----------

Materiale custodia	Alluminio
--------------------	-----------

Materiale rivestimento chiaro	Polistirolo espanso (PS)
-------------------------------	--------------------------

Dati meccanici | Dati di montaggio

Altezza	34 mm
---------	-------

Larghezza	218 mm
-----------	--------

Profondità	24 mm
------------	-------

Diametro della testa della vite max	12 mm
-------------------------------------	-------

Filettatura della testa della vite max	M5
--	----

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-30 °C
------------------------------	--------

Temperatura di esercizio max	50 °C
------------------------------	-------

Umidità relativa dell'aria min (funzionamento)	5 %
--	-----

Umidità relativa dell'aria max (funzionamento)	95 %
--	------

Tipo di collegamento 2

Family construction form	M8
--------------------------	----

Gender	female
--------	--------

Codifica	A
----------	---

N. di poli	4
------------	---

PIN 1	n.c.
-------	------

PIN 2	n.c.
-------	------

PIN 3	0 V DC
-------	--------

PIN 4	24 V DC
-------	---------

Family construction form	M8
--------------------------	----

Gender	male
--------	------

Codifica	A
----------	---

N. di poli	4
------------	---

PIN 1	n.c.
-------	------

PIN 2	n.c.
-------	------

PIN 3	0 V DC
-------	--------

PIN 4	24 V DC
-------	---------