

**Modlight70 Pro modulo di conn. 8 poli M12**

verso il basso, ingresso 24VDC

Base

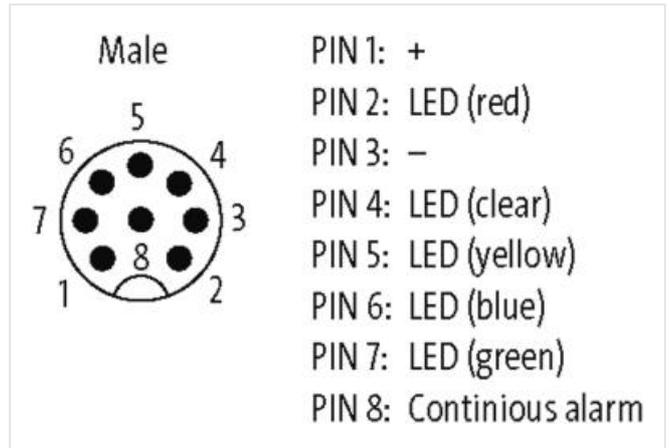
con connettore M12

Uscita inferiore

Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".

**[Link al prodotto](#)****Immagine**

Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

ECLASS-6.0	27371232
ECLASS-6.1	27371232
ECLASS-7.0	27371232
ECLASS-8.0	27371232
ECLASS-9.0	27371232
ECLASS-10.1	27371232
ECLASS-11.1	27371232
ECLASS-12.0	27371232
ETIM-5.0	EC001152
ETIM-6.0	EC001152
ETIM-7.0	EC001152
GTIN	4048879758871
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85319000

**Dati elettrici | Alimentazione**

Tensione di esercizio CC	24 V
Tensione di esercizio CC min	21,6 V
Tensione di esercizio CC max	26,4 V

**Protezione dei dispositivi | Elettrica**

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65
------------------------------------	------

Condizione aggiuntiva grado di protezione      inserito, Bloccato

**Dati meccanici | Dati del materiale**

Colore alloggiamento      nero

Materiale custodia      Plastica

**Dati meccanici | Dati di montaggio**

Altezza      140 mm

Larghezza      70 mm

Profondità      70 mm

**Caratteristiche ambientali | Climatiche**

Temperatura di esercizio min      -30 °C

Temperatura di esercizio max      60 °C

**Tipo di collegamento 1**

Tipo di fissaggio      Chiusura a baionetta