

Modlight70 Pro modulo di conn. 8 poli M12

laterale, ingresso 24VDC

Base

Uscita laterale

con connettore M12


Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

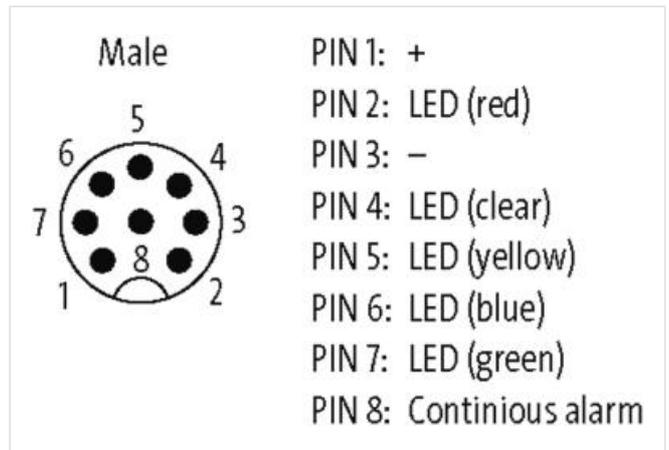

Dati commerciali

ECLASS-6.0	27371232
ECLASS-6.1	27371232
ECLASS-7.0	27371232
ECLASS-8.0	27371232
ECLASS-9.0	27371232
ECLASS-10.1	27371232
ECLASS-11.1	27371232
ECLASS-12.0	27371232
ETIM-5.0	EC001152
ETIM-6.0	EC001152
ETIM-7.0	EC001152
GTIN	4048879758895
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85319000

Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CC	24 V
Tensione di esercizio CC min	21,6 V
Tensione di esercizio CC max	26,4 V

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65
------------------------------------	------

Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Bloccato

Dati meccanici | Dati del materiale

Colore alloggiamento nero
Materiale custodia Plastica

Dati meccanici | Dati di montaggio

Altezza 122 mm
Larghezza 88 mm
Profondità 70 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min -30 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C

Tipo di collegamento 2

Family construction form M12
Gender male
Codifica A
N. di poli 8
PIN 1 24 V DC / 0 V
PIN 2 LED-Modul RD
PIN 3 0 V / 24 V DC
PIN 4 LED-Modul CL
PIN 5 LED-Modul YE
PIN 6 LED-Modul BU
PIN 7 LED-Modul GN
PIN 8 Buzzer
Tipo di fissaggio Chiusura a baionetta