

torretta luminosa Modlight70 Pro con LED

blu,trasparente,M12 presa verso il basso


Base + moduli LED + M12 (inferiore)
blu, trasparente

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

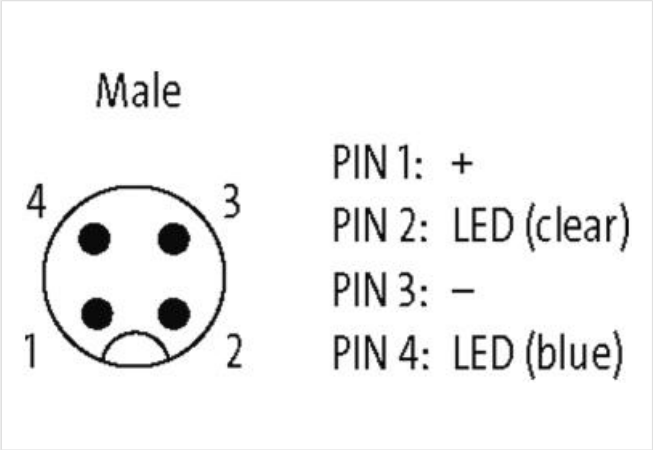

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27371230
ECLASS-6.1	27371230
ECLASS-7.0	27371230
ECLASS-8.0	27371230
ECLASS-9.0	27371230
ECLASS-10.1	27371230
ECLASS-11.1	27371230
ECLASS-12.0	27371230
ETIM-5.0	EC001042
GTIN	4048879759960
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85318070
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CC	24 V
Tensione di esercizio CC min	21,6 V
Tensione di esercizio CC max	26,4 V
Corrente assorbita max	90 mA
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Bloccato
Dati meccanici Dati del materiale	
Colore alloggiamento	nero

Materiale custodia	Plastica
Dati meccanici Dati di montaggio	
Altezza	179 mm
Larghezza	70 mm
Profondità	70 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	50 °C
Tipo di collegamento 2	
Family construction form	M12
Gender	male
Codifica	A
N. di poli	4
PIN 1	24 V DC (0 V)
PIN 2	LED-Modul CL
PIN 3	0 V (24 V DC)
PIN 4	LED-Modul BU
Tipo di fissaggio	Chiusura a baionetta