

M8 fem. 0° con cavo

PUR-OB 4x0,25 grigio 25m

⚠ AVVISO IMPORTANTE ⚠**IL PRODOTTO È STATO DISMESSO. PRENDERE IN CONSIDERAZIONE GLI ARTICOLI ALTERNATIVI.**

Femmina diritto

M8, 4 poli

Cod. 7005 - M8 Lite - (vite esagonale plastica) su richiesta

con portatarghetta


Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Altre lunghezze secondo disponibilità.

[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

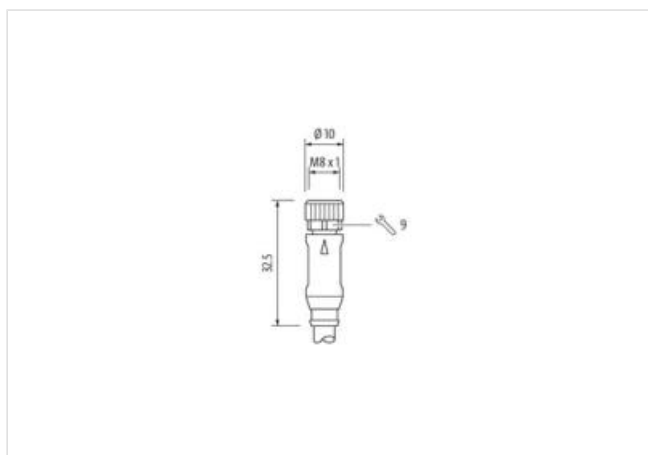

Lunghezza	25 m
Coppia di serraggio	0,4 Nm
Tipo di fissaggio	inserito, Avvitato
Rivestimento contatto	dorato
Family construction form	M8
Filettatura	M8 x 1
adatto per guaina (Ø interno)	6,5 mm
Materiale morsetti	Lega di rame
Materiale	PUR
N. di poli	4
Apertura della chiave	SW9
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65, IP66K, IP67
Lunghezza di spelatura (rivestimento)	20 mm
Rivestimento contatto	dorato
dati commerciali	
ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-6.1	27279218
ECLASS-7.0	27279218
ECLASS-8.0	27279218
ECLASS-9.0	27060311
ECLASS-10.1	27060311
ECLASS-11.1	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879229814
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85444290
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CA max	50 V
Tensione di esercizio CC max	60 V
Tensione di esercizio CA (UL-listed)	30 V
Tensione di esercizio CC (UL-listed)	30 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max	4 A
Diagnosi	
Indicatore di stato LED	no
Installazione Collegamento	
Lunghezza di spelatura (rivestimento)	20 mm
Filettatura di fissaggio	M8 x 1
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Avvitato
Grado di inquinamento	3
Picco di tensione nominale	1,5 kV
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1)	I
Dati meccanici Dati del materiale	
Rivestimento blocco	Nickeled
Rivestimento collegamento a vite	nickel plated
Material guarnizione	FKM
Materiale dispositivo bloccaggio	Pressofusione di zinco
Material screw connection	Pressofusione di zinco

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggioinserito, Avvitato, Protezione antivibrazione

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min-25 °C
Temperatura di esercizio max85 °C
Additional condition temperature rangedepending on cable quality

Standard di prodottoDIN EN 61076-2-114 (M8)

Installation | Cable

Identificazione cavo221
Tipo di cavo2
Coloregrigio
Type of CertificatecURus
Amount stranding1
Stranding4 wires twisted
wire arrangement, nero, blu, bianco
Cable weigth32,01 g/m
Materiale rivestimentoPUR
Durezza rivestimento85 ± 5 Shore A
Assenza di ingredienti (guaina)Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone
Outer-diameter (jacket)4,6 mm
Tolerance outer diameter (sheath)± 5 %
Material wire insulationPVC
Amount wires4
Outer diameter insulation1,25 mm
Outer diameter tolerance core insulation± 5 %
Shore hardness wire insulation43 ± 5 Shore D
Material properties wire insulationBen lavorabile a macchina
Ingredient freeness wire insulationPrivo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone
Amount strands (wire)32
Diameter of single wires0,1 mm
Conductor crosssection (wire)0,25 mm²
Material conductor wireCavetto in rame, nudo
Conductor type (wire)Classe di cavetti 6
Corsa (c. portacavo)5 m @ 25 °C | Orizzontale
Velocità (c. portacavo)2 Mio. @ 25 °C
Tensione nominale CA max300 V
Capacità di corrente (standard)a norme DIN VDE 0298-4
Capacità di corrente min filo3,6 A
Electrical resistance line constant wire79 Ω/km @ 20 °C
Tensione alternata continuativa (filo - filo)2 kV @ 60 s
Tensione alternata continuativa (filo - guaina)2 kV @ 60 s
Temperatura di esercizio min (fissa)-30 °C
Temperatura di esercizio max (fissa)80 °C
Temperatura di esercizio min (variabile)-5 °C
Temperatura di esercizio max (variabile)80 °C
Resistenza al fuocoIEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistanceBuona, da controllare in funzione dell'applicazione
Resistenza alla benzinaBuona, da controllare in funzione dell'applicazione
Oil resistanceBuona, da controllare in funzione dell'applicazione | DIN EN 60811-404
raggio di curvatura (fisso)10 x Outer diameter
Raggio di curvatura (mobile)15 x Outer diameter