

**M8 fem. 90° con cavo, LED**

PUR-OB 3x0,25 grigio 7,5m

Femmina 90°

⚠ **AVVISO IMPORTANTE** ⚠**IL PRODOTTO È STATO DISMESSO. PRENDERE IN CONSIDERAZIONE GLI ARTICOLI ALTERNATIVI.**

M8, 3 poli

2x LED (PNP)

Cod. 7005 - M8 Lite - (vite esagonale plastica) su richiesta

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Altre lunghezze secondo disponibilità.



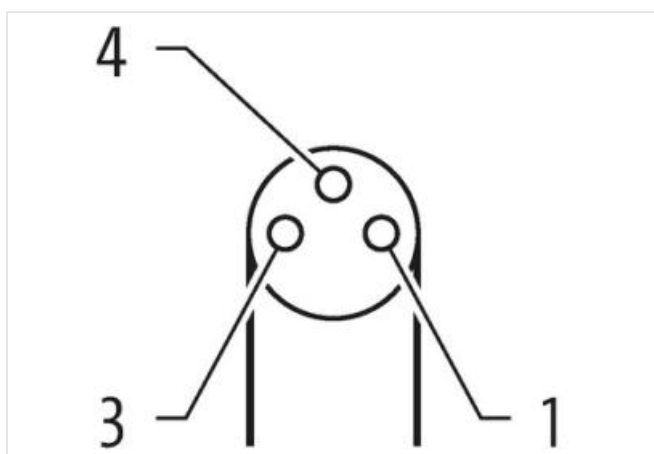
[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

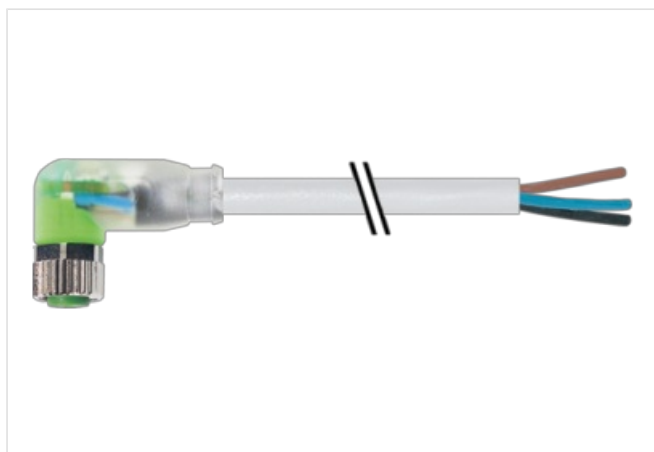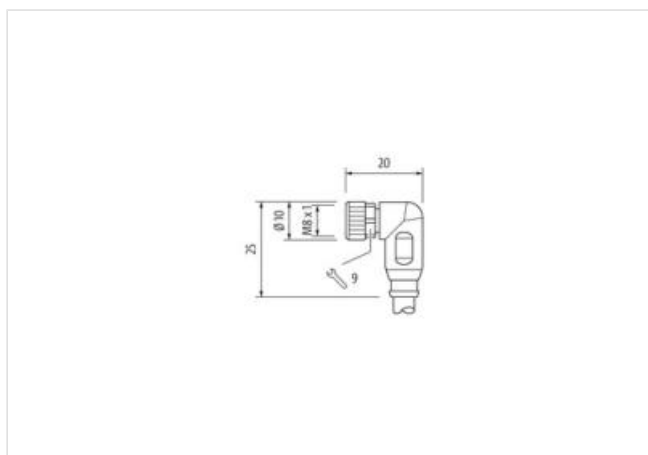

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Lunghezza                                      | 7,5 m                  |
|                                                |                        |
| Coppia di serraggio                            | 0,4 Nm                 |
| Tipo di fissaggio                              | inserito, Avvitato     |
| Family construction form                       | M8                     |
| Filettatura                                    | M8 x 1                 |
| adatto per guaina (Ø interno)                  | 6,5 mm                 |
| Uscita cavo                                    | angolare               |
| Codifica                                       | A                      |
| Materiale                                      | PUR                    |
| N. di poli                                     | 3                      |
| Apertura della chiave                          | SW9                    |
| Grado di protezione (EN CEI 60529)             | IP65, IP66K, IP67      |
|                                                |                        |
| Lunghezza di spelatura (rivestimento)          | 20 mm                  |
| Family construction form                       | free cable end         |
| dati commerciali                               |                        |
| ECLASS-6.0                                     | 27279218               |
| ECLASS-6.1                                     | 27279218               |
| ECLASS-7.0                                     | 27279218               |
| ECLASS-8.0                                     | 27279218               |
| ECLASS-9.0                                     | 27060311               |
| ECLASS-10.1                                    | 27060311               |
| ECLASS-11.1                                    | 27060311               |
| ECLASS-12.0                                    | 27060311               |
| ETIM-5.0                                       | EC001855               |
| GTIN                                           | 4048879226868          |
| Lotto minimo ordinabile                        | 1                      |
| Numero di tariffa doganale                     | 85444290               |
| Dati elettrici   Alimentazione                 |                        |
| Tensione di esercizio CC                       | 24 V                   |
| Tensione di esercizio CC min                   | 18 V                   |
| Tensione di esercizio CC max                   | 30 V                   |
| Tensione di esercizio CC max (UL-listed)       | 30 V                   |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 4 A                    |
| Diagnosi                                       |                        |
| Indicatore di stato LED                        | giallo, verde          |
| Installazione   Collegamento                   |                        |
| Lunghezza di spelatura (rivestimento)          | 20 mm                  |
| Filettatura di fissaggio                       | M8 x 1                 |
| Protezione dei dispositivi   Elettrica         |                        |
| Condizione aggiuntiva grado di protezione      | inserito, Avvitato     |
| Grado di inquinamento                          | 3                      |
| Picco di tensione nominale                     | 0,8 kV                 |
| Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1)     | I                      |
| Dati meccanici   Dati del materiale            |                        |
| Rivestimento blocco                            | Nickeled               |
| Rivestimento collegamento a vite               | nickel plated          |
| Materiale dispositivo bloccaggio               | Pressofusione di zinco |
| Material screw connection                      | Pressofusione di zinco |
| Dati meccanici   Dati di montaggio             |                        |

## Caratteristiche ambientali | Climatiche

## Important installation notes

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Standard di prodotto | DIN EN 61076-2-104 (M8) |
|----------------------|-------------------------|

## Installation | Cable

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.  
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-05-27

Murrelektronik AG | Hardmorgenweg 19 | 8222 Beringen | Tel. +41 52 687 27 27 | Fax +41 52 687 27 17 | [shop@murrelektronik.ch](mailto:shop@murrelektronik.ch) | [shop.murrelektronik.ch](http://shop.murrelektronik.ch)

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Raggio di curvatura (mobile)   | 15 x Outer diameter       |
| N. di cicli (catena portacavo) | 2 Mio. @ 25 °C            |
| Corsa (c. portacavo)           | 5 m @ 25 °C   Orizzontale |
| Velocità (c. portacavo)        | 3,3 m/s @ 25 °C           |