

M12 conn. m. flangia A-code attacco front.

cavetti PVC 4X0,34 1m


Flangia maschio  
M12, 4 poli  
Fissaggio frontale  
con cavo sfrangiato/ con fili pressofusi

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

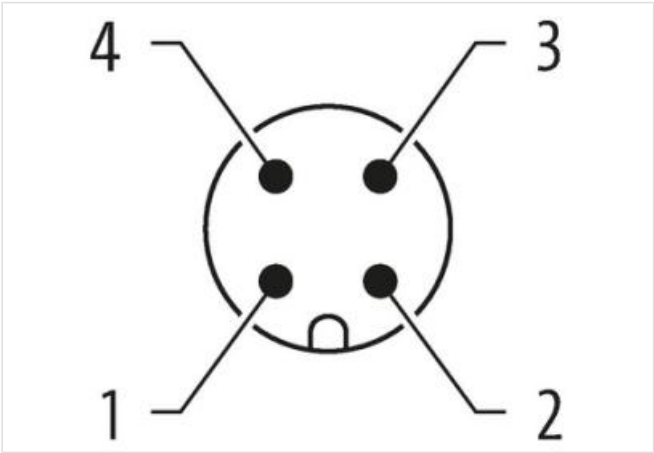

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Lunghezza                | 1 m                |
| Coppia di serraggio      | 0,6 Nm             |
| Tipo di fissaggio        | inserito, Avvitato |
| Family construction form | M12                |

|                                                |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Filettatura                                    | M12 x 1                                                                                                                                               |
| Materiale                                      | Pressofusione di zinco                                                                                                                                |
| Apertura della chiave                          | SW14                                                                                                                                                  |
| Grado di protezione (EN CEI 60529)             | IP67                                                                                                                                                  |
| dati commerciali                               |                                                                                                                                                       |
| ECLASS-6.0                                     | 27279220                                                                                                                                              |
| ECLASS-6.1                                     | 27279220                                                                                                                                              |
| ECLASS-7.0                                     | 27440103                                                                                                                                              |
| ECLASS-8.0                                     | 27440103                                                                                                                                              |
| ECLASS-9.0                                     | 27440103                                                                                                                                              |
| ECLASS-10.1                                    | 27440103                                                                                                                                              |
| ECLASS-11.1                                    | 27440103                                                                                                                                              |
| ECLASS-12.0                                    | 27440103                                                                                                                                              |
| ETIM-5.0                                       | EC001855                                                                                                                                              |
| GTIN                                           | 4048879294614                                                                                                                                         |
| Lotto minimo ordinabile                        | 1                                                                                                                                                     |
| Numero di tariffa doganale                     | 85444290                                                                                                                                              |
| Dati elettrici   Alimentazione                 |                                                                                                                                                       |
| Tensione di esercizio CA max                   | 250 V                                                                                                                                                 |
| Tensione di esercizio CC max                   | 250 V                                                                                                                                                 |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 4 A                                                                                                                                                   |
| Installazione   Collegamento                   |                                                                                                                                                       |
| Filettatura di fissaggio                       | M16 x 1.5                                                                                                                                             |
| Protezione dei dispositivi   Elettrica         |                                                                                                                                                       |
| Grado di protezione NEMA                       | 3, 4, 6P                                                                                                                                              |
| Condizione aggiuntiva grado di protezione      | inserito, Avvitato                                                                                                                                    |
| Grado di inquinamento                          | 3                                                                                                                                                     |
| Picco di tensione nominale                     | 2,5 kV                                                                                                                                                |
| Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1)     | I                                                                                                                                                     |
| Dati meccanici   Dati del materiale            |                                                                                                                                                       |
| Rivestimento blocco                            | Nickeled                                                                                                                                              |
| Rivestimento collegamento a vite               | nickel plated                                                                                                                                         |
| Materiale dispositivo bloccaggio               | Pressofusione di zinco                                                                                                                                |
| Material screw connection                      | Pressofusione di zinco                                                                                                                                |
| Dati meccanici   Dati di montaggio             |                                                                                                                                                       |
| Tipo di fissaggio                              | Schraubgewinde                                                                                                                                        |
| Modalità di fissaggio                          | Schraubgewinde                                                                                                                                        |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche        |                                                                                                                                                       |
| Temperatura di esercizio min                   | -25 °C                                                                                                                                                |
| Temperatura di esercizio max                   | 85 °C                                                                                                                                                 |
| Additional condition temperature range         | depending on cable quality                                                                                                                            |
| Important installation notes                   |                                                                                                                                                       |
| Note on strain relief                          | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius                         | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
| Standard di prodotto                           | DIN EN 61076-2-101 (M12)                                                                                                                              |
| Certificazioni                                 |                                                                                                                                                       |
| UL 50E                                         | si                                                                                                                                                    |
| Installation   Cable                           |                                                                                                                                                       |
| wire arrangement                               | , bianco, blu, nero                                                                                                                                   |

|                                          |                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Identificazione cavo                     | 901                                                                    |
| wire arrangement                         | , bianco, blu, nero                                                    |
| Outer-diameter (jacket)                  | 1,3 mm                                                                 |
| Tolerance outer diameter (sheath)        | ± 5 %                                                                  |
| Material wire insulation                 | PVC                                                                    |
| Amount wires                             | 4                                                                      |
| Conductor crosssection (wire)            | 0,34 mm <sup>2</sup>                                                   |
| Temperatura di esercizio min (fissa)     | -40 °C                                                                 |
| Temperatura di esercizio max (fissa)     | 105 °C                                                                 |
| Temperatura di esercizio min (variabile) | -5 °C                                                                  |
| Temperatura di esercizio max (variabile) | 105 °C                                                                 |
| Resistenza al fuoco                      | UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090                    |
| chemical resistance                      | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Resistenza alla benzina                  | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Oil resistance                           | DIN EN 60811-404   Buona, da controllare in funzione dell'applicazione |
| raggio di curvatura (fisso)              | 5 x Outer diameter                                                     |