

MSAL0-T 1-2/3-4 M12 Anschl.-ste.KTgelb

Femmina diritto
M12, 5 poli
A-code
Connessione a molla Push-Lock
Campo di serraggio (Ø cavo): 4...8 mm
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Link al prodotto

Immagine


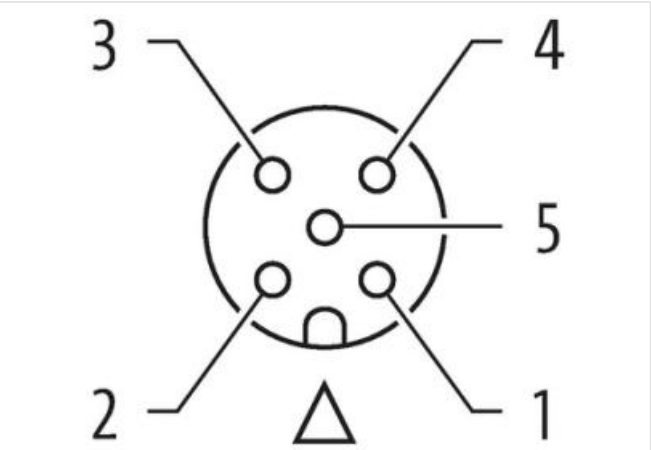


Immagine rappresentativa

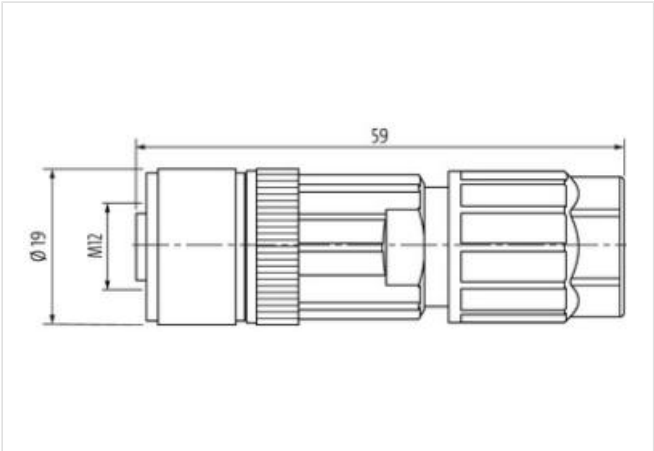

Coppia di serraggio	0,4 Nm
Tipo di fissaggio	inserito, Avvitato
Family construction form	M12
Filettatura	M12 x 1
Codifica	A

Materiale morsetti	Bronze
N. di poli	5
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65, IP67
dati commerciali	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4065909002483
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CA	48 V
Tensione di esercizio CC	60 V
Tensione di esercizio CA max (UL-listed)	250 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto (UL)	4 A
Corrente di esercizio per contatto max (40°C)	4 A
Diagnosi	
Indicatore di stato LED	no
Dati tecnici Installazione	
Cross section connection with wire end ferrule min.	0,08 mm²
Cross section connection with wire end ferrule max.	0,5 mm²
Cross section connection without wire end ferrule min.	0,14 mm²
Cross section connection without wire end ferrule max.	0,75 mm²
Cross section connection with wire end ferrule AWG min.	28 AWG
Cross section connection with wire end ferrule AWG max.	20 AWG
Cross section connection without wire end ferrule AWG min.	26 AWG
Cross section connection without wire end ferrule AWG max.	18 AWG
Installazione Collegamento	
Connection information	Connessione a molla Push-Lock
Apertura della chiave	SW18
Cicli di collegamento min	100
Installazione Configurazione dei pin	
Codifica	A
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Avvitato
Grado di inquinamento	3
Resistenza di isolamento min	100 MΩ
Categoria di sovratensione (EN 60950-1)	II
Dati meccanici Dati del materiale	
Rivestimento contatto	dorato
Combustibility class (UL94)	V-0
Material guarnizione	NBR
Materiale custodia	PA
Dati meccanici Dati di montaggio	

Tipo di fissaggio	inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione
Campo di serraggio min	4 mm
Campo di serraggio max	8 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-40 °C
Temperatura di esercizio max	85 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
Standard di prodotto	DIN EN 61076-2-101 (M12)