

M12 mas. 0° schermato B-code a cablare2 poli max.0,75mm² 6-8mm Profibus

PROFIBUS

Maschio diritto

M12, 2 poli

B-code

schermato

Morsetti a vite


Campo di serraggio (Ø cavo): 6...8 mm

[Link al prodotto](#)

Immagine



Immagine rappresentativa

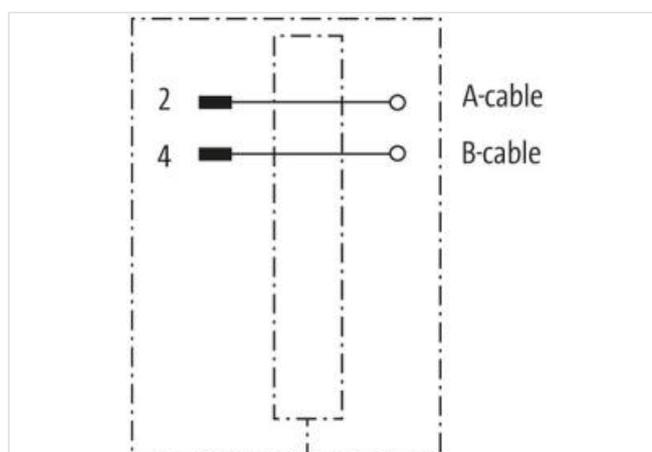

Family construction form	M12
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP67
dati commerciali	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440116
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4048879198646
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CA max	60 V
Tensione di esercizio CC max	60 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max	4 A
Dati tecnici Installazione	
Sezione di collegamento max	0,75 mm ²
Protezione dei dispositivi Elettrica	

Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato

Dati meccanici | Dati del materiale

Rivestimento alloggiamento nickel plated

Materiale custodia Ottone

Dati meccanici | Dati di montaggio

Campo di serraggio min 6 mm

Campo di serraggio max 8 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min -25 °C

Temperatura di esercizio max 85 °C

Important installation notes

Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.

Note on bending radius **Attention:** Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.