

MOSA M12 fem. 0° 2p scher. perf. d'isolante

per Profibus

Femmina diritto  
M12, 2 poli  
B-code  
schermato  
Morsetti a perforazione

[Link al prodotto](#)

Immagine

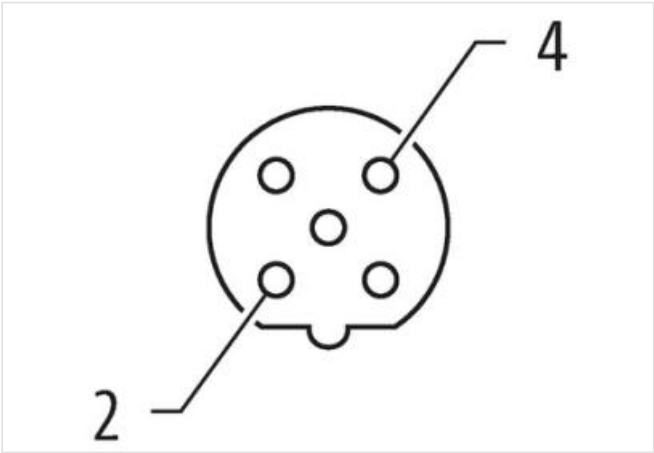
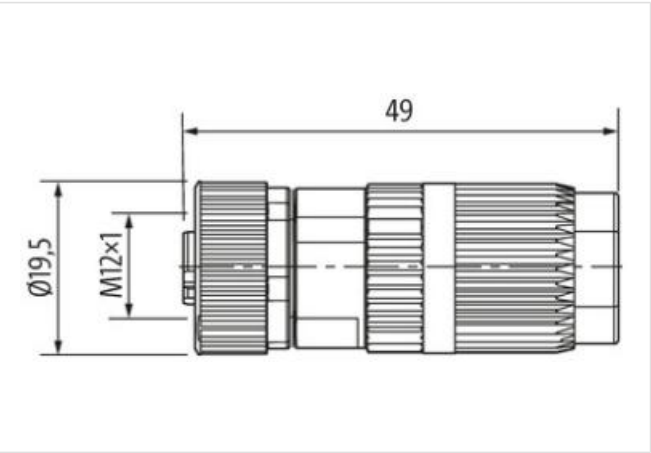
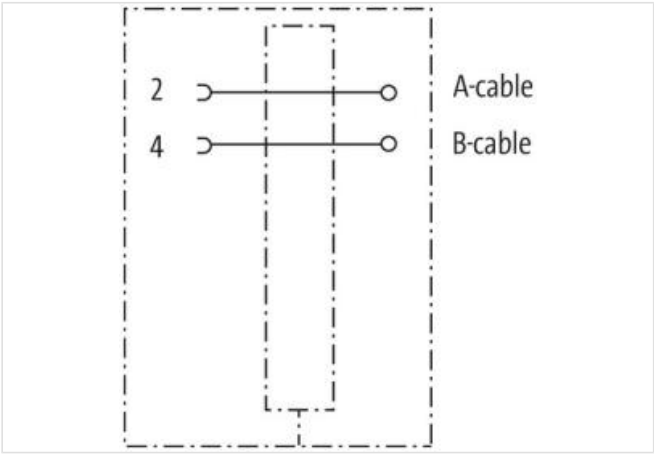


Immagine rappresentativa

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Family construction form           | M12      |
| Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67     |
| dati commerciali                   |          |
| ECLASS-6.0                         | 27279221 |
| ECLASS-7.0                         | 27440104 |
| ECLASS-8.0                         | 27440104 |
| ECLASS-9.0                         | 27440102 |
| ECLASS-10.1                        | 27440102 |
| ECLASS-11.1                        | 27440102 |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| ECLASS-12.0                | 27440116      |
| ETIM-5.0                   | EC002635      |
| GTIN                       | 4048879331746 |
| Lotto minimo ordinabile    | 1             |
| Numero di tariffa doganale | 85366990      |

**Dati elettrici | Alimentazione**

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Tensione di esercizio CA max                   | 32 V |
| Tensione di esercizio CC max                   | 32 V |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 4 A  |

**Dati tecnici | Installazione**

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Sezione di collegamento min | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento max | 0,34 mm <sup>2</sup> |
| Numero AWG min              | 24                   |
| Numero AWG max              | 22                   |

**Installazione | Collegamento**

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Diametro di isolamento del filo min | 2 mm   |
| Wire insulation diameter max.       | 2,6 mm |

**Protezione dei dispositivi | Elettrica**

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato |
|-------------------------------------------|--------------------|

**Dati meccanici | Dati di montaggio**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Campo di serraggio min | 4,5 mm |
| Campo di serraggio max | 8,8 mm |

**Caratteristiche ambientali | Climatiche**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min | -25 °C |
| Temperatura di esercizio max | 85 °C  |

**Important installation notes**

|                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note on strain relief  | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |