

conn. elettrov. SVS forma A 18mm a cablare

morsetti a vite 24...230V LED PG9

Forma A (18 mm) per pressostato

24...230 V AC/DC

LED giallo (3)

PG9

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.



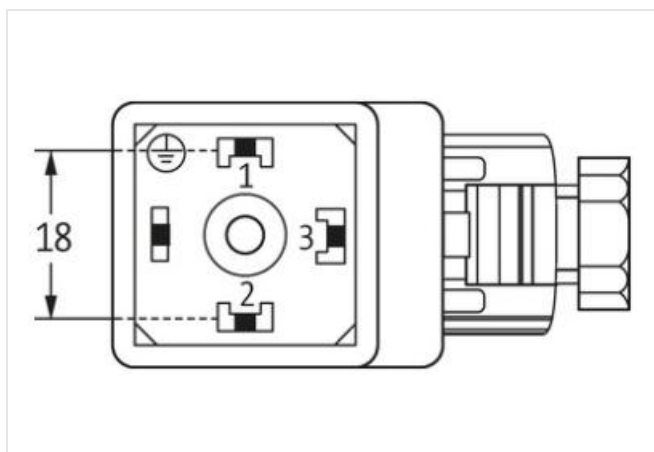
[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

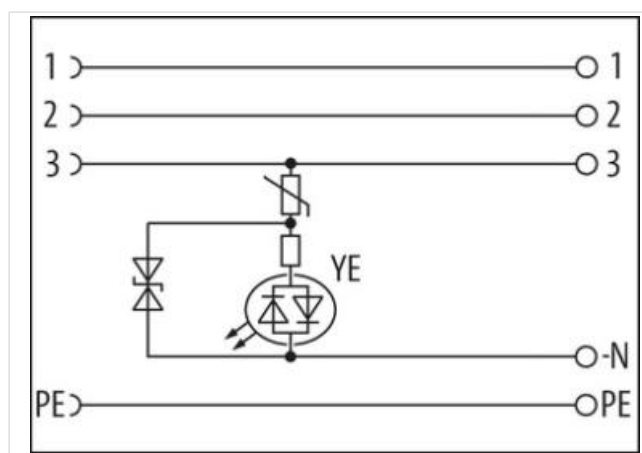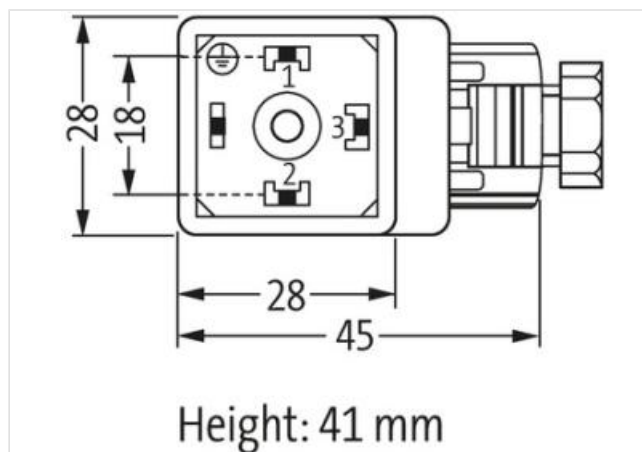

Tipo di fissaggio inserto, Avvitato

Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65

dati commerciali

ECLASS-6.0 27279221

ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440105
ECLASS-11.1	27440105
ECLASS-12.0	27440105
ETIM-5.0	EC002062
GTIN	4048879187459
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CA min	24 V
Tensione di esercizio CA max	230 V
Tensione di esercizio CC min	24 V
Tensione di esercizio CC max	230 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max	4 A
Diagnosi	
Indicatore di stato LED	giallo
Dati tecnici Installazione	
Sezione di collegamento max	1,5 mm²
Installazione Collegamento	
Coppia di serraggio	0,4 Nm
Filettatura di fissaggio	M3
Installazione Configurazione dei pin	
N. di poli	3 + PE
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Avvitato
Grado di inquinamento	2
Picco di tensione nominale	4 kV
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1)	III
Dati meccanici Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	PG9
Campo di serraggio min	5 mm
Campo di serraggio max	9,5 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.