

conn. elettrov. SVS forma A 18mm a cablare

morsetti a vite 24V LED M16x1,5 amplificatore

Forma A (18 mm)

12...30 V DC

LED e amplificatore (per SVS)

metrico

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.



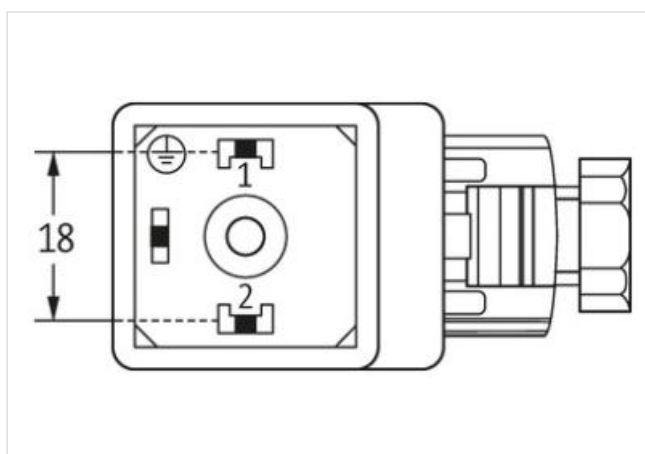
[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

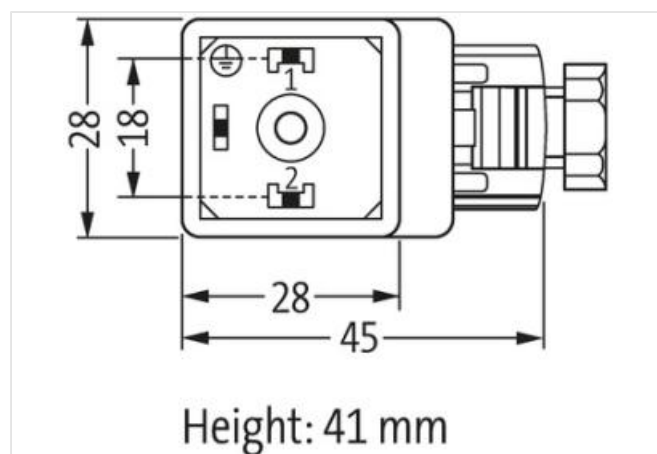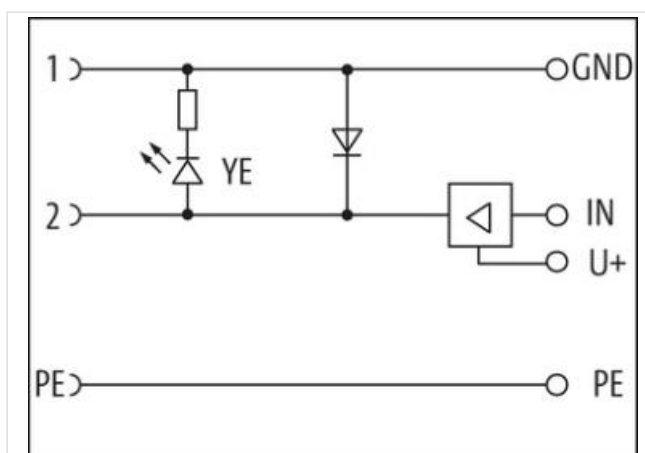

Grado di protezione (EN CEI 60529)

IP65

dati commerciali

ECLASS-6.0

27279221

ECLASS-7.0

27440104

ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440105
ECLASS-11.1	27440105
ECLASS-12.0	27440105
ETIM-5.0	EC002062
GTIN	4048879187398
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990

Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CC min	12 V
Tensione di esercizio CC max	30 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max	2 A

Diagnosi

Indicatore di stato LED	giallo
-------------------------	--------

Dati tecnici | Installazione

Sezione di collegamento max	1,5 mm ²
-----------------------------	---------------------

Installazione | Collegamento

Connection information	field-wireable
Coppia di serraggio	0,4 Nm
Filettatura di fissaggio	M16 x 1.5

Installazione | Configurazione dei pin

N. di poli	2 + PE
------------	--------

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Avvitato
Protetto da cortocircuito	si

Dati meccanici | Dati di montaggio

vite di fissaggio	M3
Campo di serraggio min	5 mm
Campo di serraggio max	10 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.