

M12 distributore a Y / M12 presa angol.

PUR-OB 3x0,34 giallo 0,6m

⚠ AVVISI IMPORTANTI ⚠**IL PRODOTTO È STATO DISMESSO. PRENDERE IN CONSIDERAZIONE GLI ARTICOLI ALTERNATIVI.**

Connettore a Y M12 – M12, 4 poli

Maschio diritto – femmine 90°

ponticellato

Cod. 7005 - M12 Lite - (vite esagonale plastica) su richiesta

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Altre lunghezze secondo disponibilità.



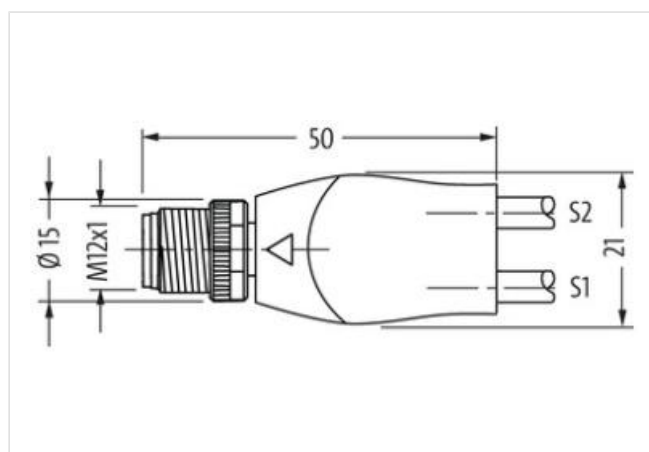
[Link al prodotto](#)**Immagine**



Immagine rappresentativa

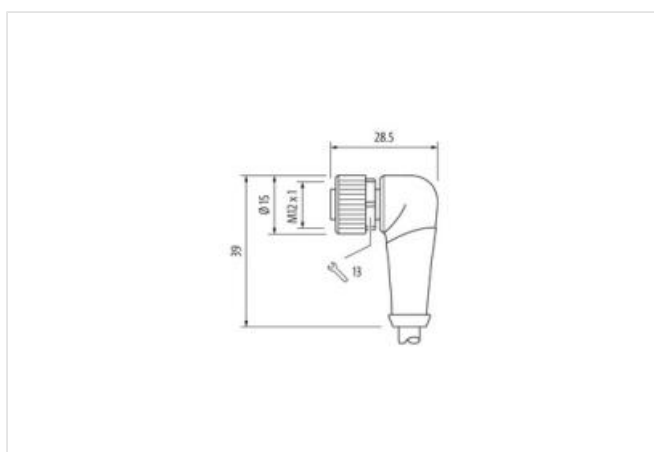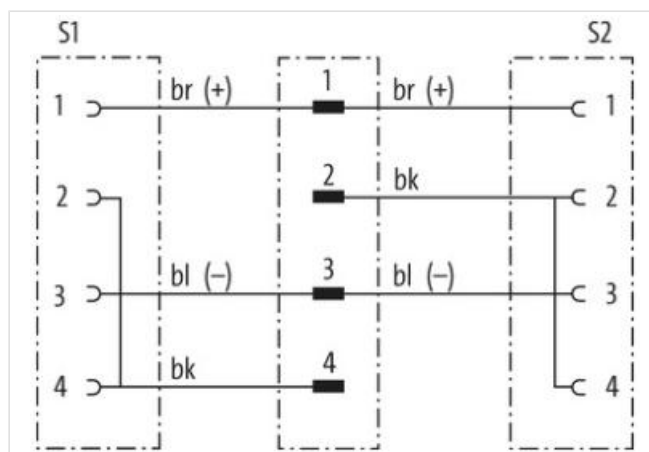

Lunghezza	0,6 m
Coppia di serraggio	0,6 Nm
Tipo di fissaggio	inserito, Avvitato
Family construction form	M12
Filettatura	M12 x 1
adatto per guaina (Ø interno)	10 mm
Codifica	A
Materiale	PUR
Apertura della chiave	SW13
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65, IP66K, IP67
Coppia di serraggio	0,6 Nm
Tipo di fissaggio	inserito, Avvitato
Family construction form	M12
Filettatura	M12 x 1
Codifica	A
Materiale	PUR
Apertura della chiave	SW13
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65, IP66K, IP67
Pagina 3	
Family construction form	M12
Codifica	A
dati commerciali	
ECLASS-6.0	27061801
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85444290
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CA max	250 V
Tensione di esercizio CC max	250 V
Tensione di esercizio CA (UL-listed)	30 V
Tensione di esercizio CC (UL-listed)	30 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max	4 A

Installazione | Collegamento

Filettatura di fissaggioM12 x 1

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Condizione aggiuntiva grado di protezioneinserito, Avvitato

Grado di inquinamento3

Picco di tensione nominale2,5 kV

Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1)I

Dati meccanici | Dati del materiale

Rivestimento bloccoNicked

Rivestimento collegamento a vitenickel plated

Material guarnizioneFKM

Materiale dispositivo bloccaggioPressofusione di zinco

Material screw connectionPressofusione di zinco

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggioinserito, Avvitato, Protezione antivibrazione

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min-25 °C

Temperatura di esercizio max85 °C

Additional condition temperature rangedepending on cable quality

Standard di prodottoDIN EN 61076-2-101 (M12)

Cavo

Identificazione cavo023

Tipo di cavo2 (PUR/PVC)

Certificazioni (cavo)UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform

Peso cavo [G/m]35,97 g

Materiale cavettoCavetto rame, scoperto

Resistenza (conduttore)max. 57 Ω/km (20 °C)

Ø filo rigido (conduttore)0.1 mm

Struttura (conduttore)42× 0.1 mm (cavetto multi-filo classe 6)

Diametro (conduttore)3× 0.34 mm²

AWGsimile a AWG 22

Materiale isolante cavettiPVC

Proprietà del materiale isolamento cavettoPrivo di CFC, cadmio, silicone e piombo

Durezza Shore isolamento cavetto43 ±5 D

Ø cavetto incl. isolamento1.25 mm ±5%

Colore/numero cavettima, ne, bl

Combinazione fili3 cavetti intrecciati

Schermatura

no

Materiale rivestimentoPUR/PVC

Proprietà materiale (rivestimento)Privo di CFC, alogeni, cadmio, silicone e piombo, opaco, bassa adesività, semplice da processare, resistente all'abrasione, resistente a idrolisi a microbi

Durezza rivestimento80 ±5 A (sotto-rivestimento PVC); 85 ±5 A (rivestimento PUR)

Ø esterno (rivestimento)4.3 mm ±5%

Colore rivestimentogiallo

Resistenza chimicabuona resistenza a oli, benzina e agenti chimici

Tensione nominaleUL 300 V AC

Tensione di prova2000 V AC

Carico di correntea norme DIN VDE 0298-4

Range temperatura (fissa)-30...+80 °C

Range temperatura (mobile)-5...+80 °C

raggio di curvatura (fisso)10× Ø esterno

Raggio di curvatura (mobile)	15× Ø esterno
N. di cicli (catena portacavo)	max. 2 Mio. (25 °C)
Velocità (c. portacavo)	max. 3.3 m/s
Accelerazione (c. portacavo)	max. 5 m/s²