

**M12 distributore a Y / M8 fem. 90°**

PUR-OB 3x0,25 0,6m

**⚠ AVVISO IMPORTANTE ⚠****IL PRODOTTO È STATO DISMESSO. PRENDERE IN CONSIDERAZIONE GLI ARTICOLI ALTERNATIVI.**

Connettore a Y M12 – M8, 4/3 poli

Maschio diritto – femmine 90°

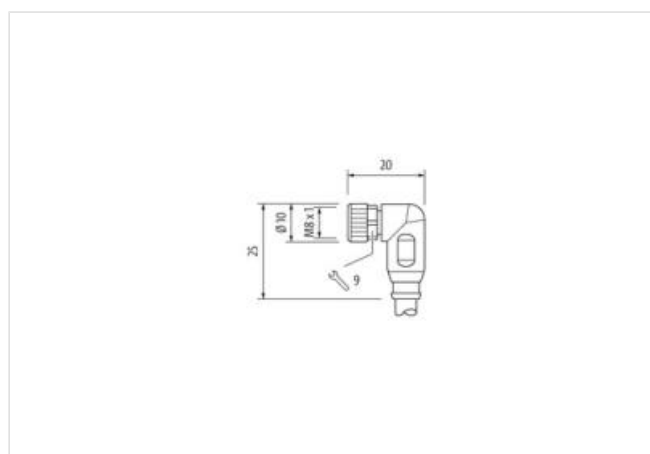
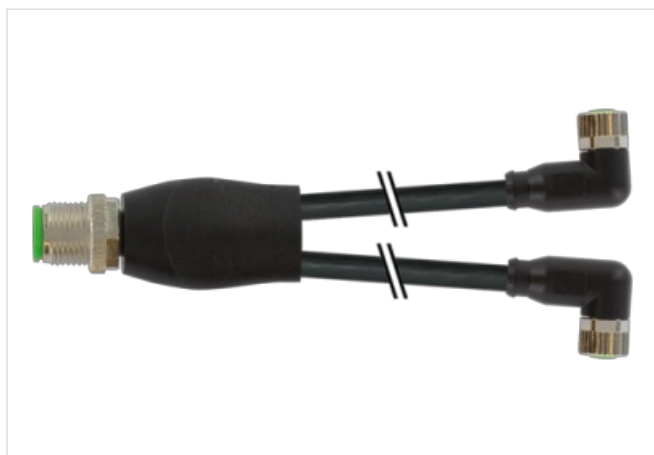
M12, A-code

Cod. 7005 - M12/M8 Lite - (vite esagonale plastica) su richiesta

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Altre lunghezze secondo disponibilità.

[Link al prodotto](#)**Immagine**

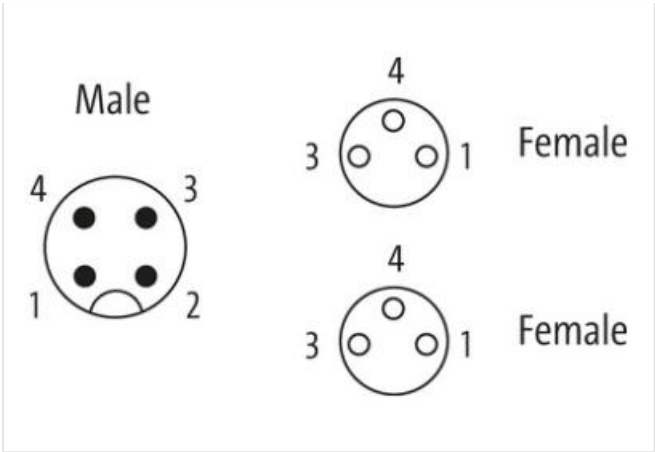


Immagine rappresentativa



|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Lunghezza                          | 0,6 m              |
| Coppia di serraggio                | 0,6 Nm             |
| Tipo di fissaggio                  | inserito, Avvitato |
| Rivestimento contatto              | dorato             |
| Family construction form           | M12                |
| Filettatura                        | M12 x 1            |
| adatto per guaina (Ø interno)      | 10 mm              |
| Codifica                           | A                  |
| Materiale morsetti                 | Lega di rame       |
| Materiale                          | PUR                |
| N. di poli                         | 4                  |
| Apertura della chiave              | SW13               |
| Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67               |
| Coppia di serraggio                | 0,4 Nm             |
| Tipo di fissaggio                  | inserito, Avvitato |
| Rivestimento contatto              | dorato             |
| Family construction form           | M8                 |
| Filettatura                        | M8 x 1             |
| adatto per guaina (Ø interno)      | 6,5 mm             |
| Codifica                           | A                  |
| Materiale morsetti                 | Lega di rame       |
| Materiale                          | PUR                |
| N. di poli                         | 3                  |
| Apertura della chiave              | SW9                |
| Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67               |

Pagina 3

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Tipo di fissaggio        | inserito, Avvitato |
| Family construction form | M8                 |
| Codifica                 | A                  |
| N. di poli               | 3                  |

dati commerciali

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27279218 |
|------------|----------|

|                                                   |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECLASS-6.1                                        | 27279218                                                                                                                                              |
| ECLASS-7.0                                        | 27279218                                                                                                                                              |
| ECLASS-8.0                                        | 27279218                                                                                                                                              |
| ECLASS-9.0                                        | 27060313                                                                                                                                              |
| ECLASS-10.1                                       | 27060313                                                                                                                                              |
| ECLASS-11.1                                       | 27060313                                                                                                                                              |
| ECLASS-12.0                                       | 27060313                                                                                                                                              |
| ETIM-5.0                                          | EC001855                                                                                                                                              |
| GTIN                                              | 4048879153713                                                                                                                                         |
| Lotto minimo ordinabile                           | 1                                                                                                                                                     |
| Numero di tariffa doganale                        | 85444290                                                                                                                                              |
| Dati elettrici   Alimentazione                    |                                                                                                                                                       |
| Tensione di esercizio CA max                      | 50 V                                                                                                                                                  |
| Tensione di esercizio CC max                      | 60 V                                                                                                                                                  |
| Tensione di esercizio CA (UL-listed)              | 30 V                                                                                                                                                  |
| Tensione di esercizio CC (UL-listed)              | 30 V                                                                                                                                                  |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto max    | 4 A                                                                                                                                                   |
| Diagnosi                                          |                                                                                                                                                       |
| Indicatore di stato LED                           | no                                                                                                                                                    |
| Protezione dei dispositivi   Elettrica            |                                                                                                                                                       |
| Condizione aggiuntiva grado di protezione         | inserito, Avvitato                                                                                                                                    |
| Grado di inquinamento                             | 3                                                                                                                                                     |
| Picco di tensione nominale                        | 1,5 kV                                                                                                                                                |
| Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1)        | I                                                                                                                                                     |
| Dati meccanici   Dati del materiale               |                                                                                                                                                       |
| Rivestimento blocco                               | Nickeled                                                                                                                                              |
| Material guarnizione                              | FKM                                                                                                                                                   |
| Materiale dispositivo bloccaggio                  | Pressofusione di zinco                                                                                                                                |
| Dati meccanici   Dati di montaggio                |                                                                                                                                                       |
| Tipo di fissaggio                                 | inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione                                                                                                         |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche           |                                                                                                                                                       |
| Temperatura di esercizio min                      | -25 °C                                                                                                                                                |
| Temperatura di esercizio max                      | 85 °C                                                                                                                                                 |
| Additional condition temperature range            | depending on cable quality                                                                                                                            |
| Important installation notes                      |                                                                                                                                                       |
| Note on strain relief                             | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius                            | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
| Standard di prodotto                              |                                                                                                                                                       |
| DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-114 (M8) |                                                                                                                                                       |
| Installation   Cable                              |                                                                                                                                                       |
| Identificazione cavo                              | 620                                                                                                                                                   |
| Tipo di cavo                                      | 2                                                                                                                                                     |
| Colore                                            | nero                                                                                                                                                  |
| Type of Certificate                               | cURus                                                                                                                                                 |
| Amount stranding                                  | 1                                                                                                                                                     |
| Stranding                                         | 3 wires twisted                                                                                                                                       |
| wire arrangement                                  | , nero, blu                                                                                                                                           |
| Cable weighth                                     | 26,62 g/m                                                                                                                                             |
| Materiale rivestimento                            | PUR                                                                                                                                                   |

|                                                 |                                                                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Durezza rivestimento                            | 85 ± 5 Shore A                                                         |
| Assenza di ingredienti (guaina)                 | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone      |
| Outer-diameter (jacket)                         | 4,3 mm                                                                 |
| Tolerance outer diameter (sheath)               | ± 5 %                                                                  |
| Material wire insulation                        | PVC                                                                    |
| Amount wires                                    | 3                                                                      |
| Outer diameter insulation                       | 1,25 mm                                                                |
| Outer diameter tolerance core insulation        | ± 5 %                                                                  |
| Shore hardness wire insulation                  | 43 ± 5 Shore D                                                         |
| Material properties wire insulation             | Ben lavorabile a macchina                                              |
| Ingredient freeness wire insulation             | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone      |
| Amount strands (wire)                           | 32                                                                     |
| Diameter of single wires                        | 0,1 mm                                                                 |
| Conductor crosssection (wire)                   | 0,25 mm²                                                               |
| Material conductor wire                         | Cavetto in rame, nudo                                                  |
| Conductor type (wire)                           | Classe di cavetti 6                                                    |
| Corsa (c. portacavo)                            | 5 m @ 25 °C   Orizzontale                                              |
| Tensione nominale CA max                        | 300 V                                                                  |
| Capacità di corrente (standard)                 | a norme DIN VDE 0298-4                                                 |
| Capacità di corrente min filo                   | 4,5 A                                                                  |
| Electrical resistance line constant wire        | 79 Ω/km @ 20 °C                                                        |
| Tensione alternata continuativa (filo - filo)   | 2 kV @ 60 s                                                            |
| Tensione alternata continuativa (filo - guaina) | 2 kV @ 60 s                                                            |
| Temperatura di esercizio min (fissa)            | -30 °C                                                                 |
| Temperatura di esercizio max (fissa)            | 80 °C                                                                  |
| Temperatura di esercizio min (variabile)        | -5 °C                                                                  |
| Temperatura di esercizio max (variabile)        | 80 °C                                                                  |
| UV resistance                                   | DIN EN ISO 4892-2 A                                                    |
| Resistenza al fuoco                             | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1100 FT2   UL 1581 § 1090                    |
| chemical resistance                             | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Resistenza alla benzina                         | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Oil resistance                                  | DIN EN 60811-404   Buona, da controllare in funzione dell'applicazione |
| raggio di curvatura (fisso)                     | 10 x Outer diameter                                                    |
| Raggio di curvatura (mobile)                    | 15 x Outer diameter                                                    |
| Velocità (c. portacavo)                         | 2 Mio. @ 25 °C                                                         |