

accoppiatore a T Profibus M12 B-code

2xM12 femm + 1 x M12 mas.

Accoppiatore a T  
Femm. dir. – femm./maschio dir.  
M12 – M12, 5 poli  
B-code  
schermato  
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli  
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

[Link al prodotto](#)

Immagine



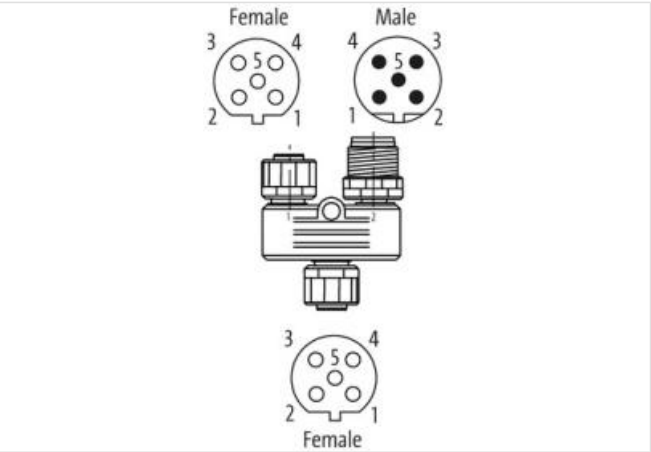


Immagine rappresentativa

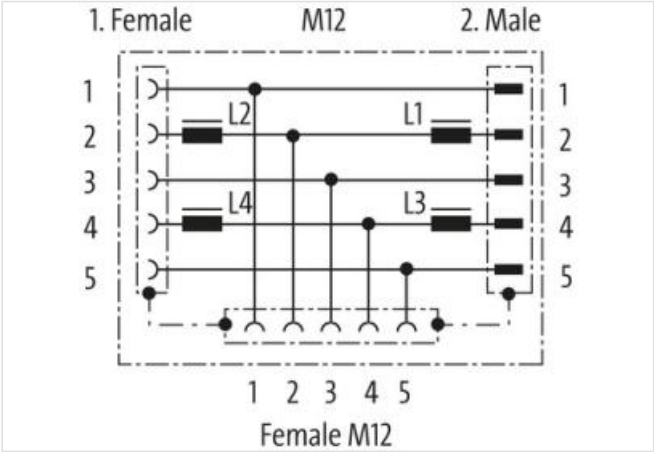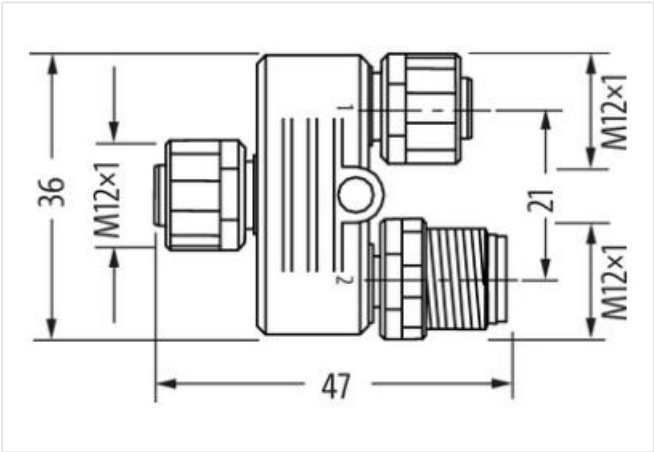

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Family construction form | M12  |
| Codifica                 | B    |
| N. di poli               | 5    |
| Apertura della chiave    | SW13 |

|                                                |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Family construction form                       | M12                                                                                                                                                   |
| Codifica                                       | B                                                                                                                                                     |
| N. di poli                                     | 5                                                                                                                                                     |
| Pagina 3                                       |                                                                                                                                                       |
| Family construction form                       | M12                                                                                                                                                   |
| Codifica                                       | B                                                                                                                                                     |
| dati commerciali                               |                                                                                                                                                       |
| ECLASS-6.0                                     | 27143423                                                                                                                                              |
| ECLASS-6.1                                     | 27279221                                                                                                                                              |
| ECLASS-7.0                                     | 27440104                                                                                                                                              |
| ECLASS-8.0                                     | 27440104                                                                                                                                              |
| ECLASS-9.0                                     | 27440106                                                                                                                                              |
| ECLASS-10.1                                    | 27440106                                                                                                                                              |
| ECLASS-11.1                                    | 27440106                                                                                                                                              |
| ECLASS-12.0                                    | 27440106                                                                                                                                              |
| ETIM-5.0                                       | EC001855                                                                                                                                              |
| GTIN                                           | 4048879141406                                                                                                                                         |
| Lotto minimo ordinabile                        | 1                                                                                                                                                     |
| Numero di tariffa doganale                     | 85366990                                                                                                                                              |
| Dati elettrici   Alimentazione                 |                                                                                                                                                       |
| Tensione di esercizio CC                       | 5 V                                                                                                                                                   |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 0,0125 A                                                                                                                                              |
| Dati tecnici   Comunicazione industriale       |                                                                                                                                                       |
| Velocità di trasmissione max                   | 12 MBit/s                                                                                                                                             |
| Installazione   Collegamento                   |                                                                                                                                                       |
| Coppia di serraggio                            | 0,6 Nm                                                                                                                                                |
| Filettatura di fissaggio                       | M12 x 1                                                                                                                                               |
| Protezione dei dispositivi   Elettrica         |                                                                                                                                                       |
| Grado di protezione (EN CEI 60529)             | IP67                                                                                                                                                  |
| Condizione aggiuntiva grado di protezione      | inserito, Avvitato                                                                                                                                    |
| Grado di inquinamento                          | 3                                                                                                                                                     |
| Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1)     | I                                                                                                                                                     |
| Dati meccanici   Dati del materiale            |                                                                                                                                                       |
| Rivestimento blocco                            | Nickeled                                                                                                                                              |
| Materiale dispositivo bloccaggio               | Pressofusione di zinco                                                                                                                                |
| Dati meccanici   Dati di montaggio             |                                                                                                                                                       |
| Tipo di fissaggio                              | inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione                                                                                                         |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche        |                                                                                                                                                       |
| Temperatura di esercizio min                   | -25 °C                                                                                                                                                |
| Temperatura di esercizio max                   | 85 °C                                                                                                                                                 |
| Important installation notes                   |                                                                                                                                                       |
| Note on strain relief                          | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius                         | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |