

inserto Modlink Vario tipo B M12 D-code fem

mas. snap

Inserto - custodia mobile  
Femmina diritto – maschio diritto  
M12, 4 poli  
D-code  
Buona resistenza a sostanze chimiche e olii (la resistenza agli olii non vale per l'impiego con cavi in PVC)  
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Link al prodotto

Immagine

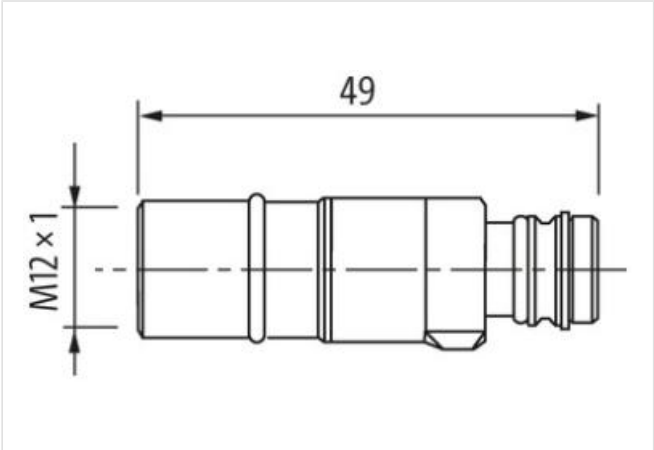
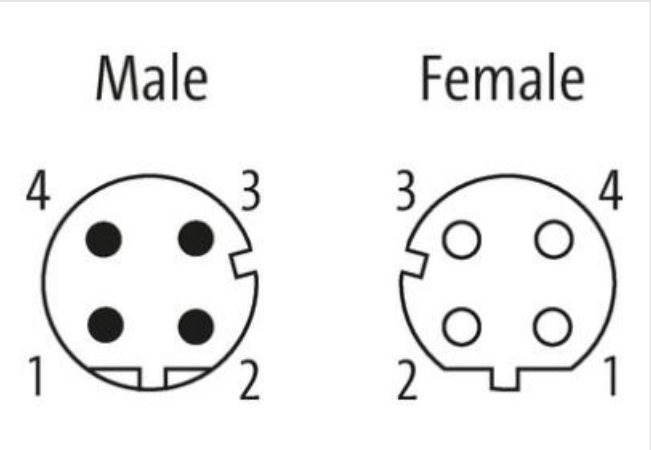
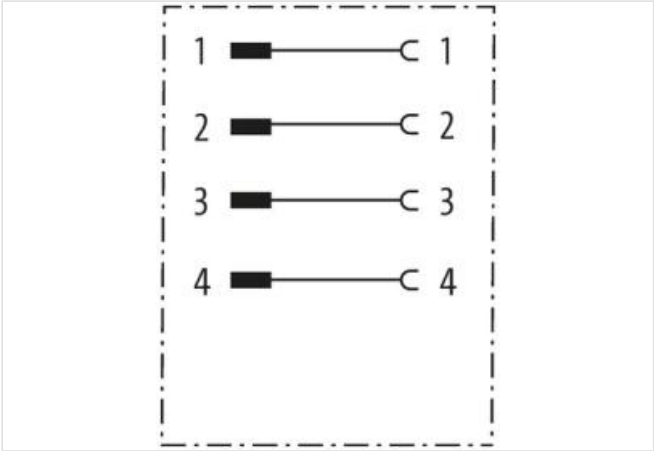


Immagine rappresentativa

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Family construction form | M12          |
| Materiale morsetti       | Lega di rame |
| N. di poli               | 4            |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Family construction form | M12          |
| Materiale morsetti       | Lega di rame |
| N. di poli               | 4            |

|                  |          |
|------------------|----------|
| dati commerciali |          |
| ECLASS-6.0       | 27260702 |

|                                                |                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ECLASS-6.1                                     | 27279221                                      |
| ECLASS-7.0                                     | 27440104                                      |
| ECLASS-8.0                                     | 27440104                                      |
| ECLASS-9.0                                     | 27440106                                      |
| ECLASS-10.1                                    | 27440106                                      |
| ECLASS-11.1                                    | 27440106                                      |
| ECLASS-12.0                                    | 27440106                                      |
| ETIM-5.0                                       | EC001855                                      |
| GTIN                                           | 4048879602570                                 |
| Lotto minimo ordinabile                        | 1                                             |
| Numero di tariffa doganale                     | 85366990                                      |
| Dati elettrici   Alimentazione                 |                                               |
| Tensione di esercizio CC max                   | 49 V                                          |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 4 A                                           |
| Diagnosi                                       |                                               |
| Indicatore di stato LED                        | no                                            |
| Installazione   Collegamento                   |                                               |
| Coppia di serraggio                            | 0,6 Nm                                        |
| Filettatura di fissaggio                       | M12 x 1                                       |
| Installazione   Configurazione dei pin         |                                               |
| Codifica                                       | D                                             |
| Protezione dei dispositivi   Elettrica         |                                               |
| Grado di protezione (EN CEI 60529)             | IP65, IP67                                    |
| Condizione aggiuntiva grado di protezione      | inserito, Avvitato                            |
| Grado di inquinamento                          | 3                                             |
| Picco di tensione nominale                     | 1,5 kV                                        |
| Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1)     | I                                             |
| Dati tecnici   Dati meccanici                  |                                               |
| Profilo per tubo ondulato flessibile           | senza                                         |
| Dati meccanici   Dati del materiale            |                                               |
| Rivestimento alloggiamento                     | nickel plated                                 |
| Rivestimento contatto                          | dorato                                        |
| Material guarnizione                           | FKM                                           |
| Materiale custodia                             | Ottone                                        |
| Dati meccanici   Dati di montaggio             |                                               |
| Tipo di fissaggio                              | inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche        |                                               |
| Temperatura di esercizio min                   | -25 °C                                        |
| Temperatura di esercizio max                   | 85 °C                                         |
| Standard di prodotto                           |                                               |
|                                                | DIN EN 61076-2-101 (M12)                      |