

inserto Modlink Vario tipo B M12 8 poli mas

fem. snap

Inserto - rivestimento fisso

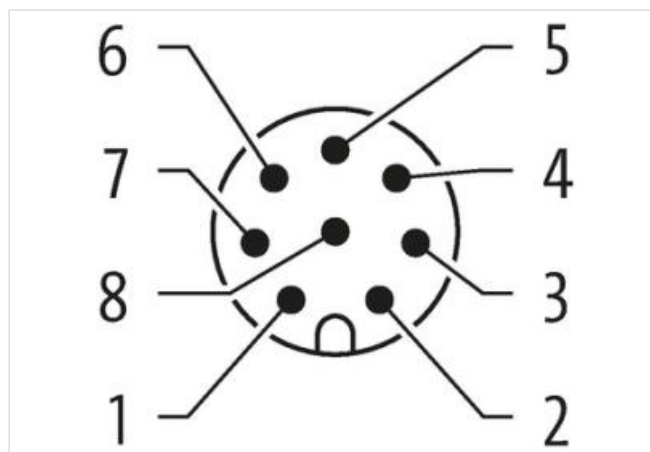
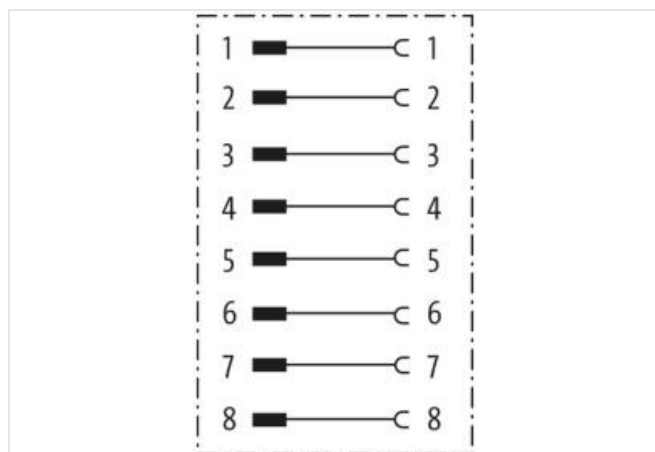
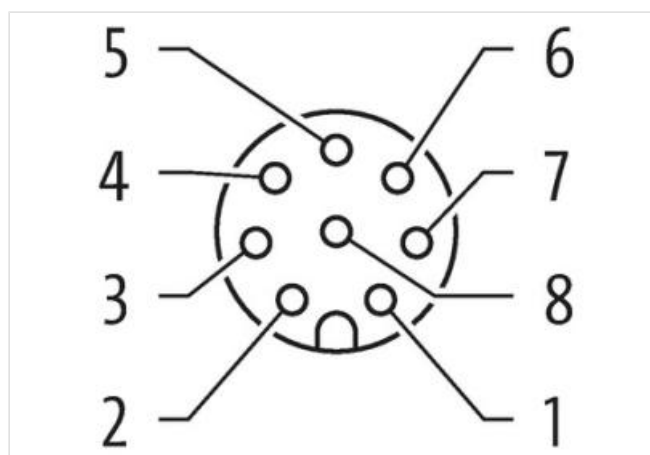
Maschio diritto – femmina diritto

M12, 8 poli

A-code

Buona resistenza a sostanze chimiche e olii (la resistenza agli olii non vale per l'impiego con cavi in PVC)

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

[Link al prodotto](#)**Immagine**

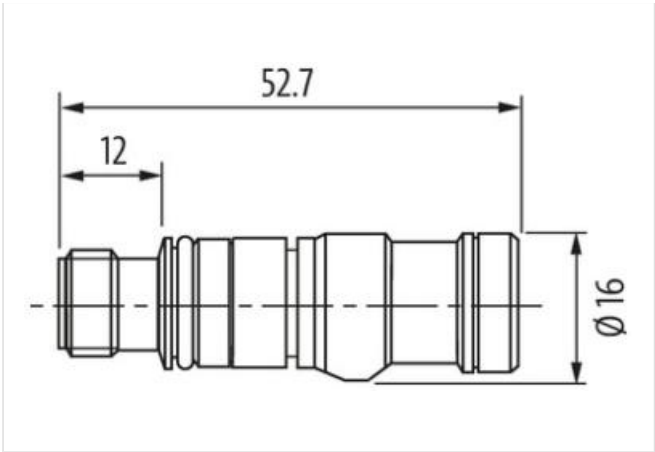


Immagine rappresentativa

Family construction form	M12
Codifica	A

Family construction form	M12
Codifica	A

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-6.1	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440106
ECLASS-10.1	27440106
ECLASS-11.1	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879576536
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990

Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CA max	30 V
Tensione di esercizio CC max	30 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max	2 A

Installazione Collegamento	
Coppia di serraggio	0,6 Nm
Filettatura di fissaggio	M12 x 1

Protezione dei dispositivi Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65, IP67
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Avvitato
Tensione di isolamento nominale	800 V
Picco di tensione nominale	0,8 kV

Dati meccanici Dati del materiale	
Rivestimento alloggiamento	nickel plated
Material guarnizione	FKM
Materiale custodia	Ottone

Dati meccanici Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-25 °C
Temperatura di esercizio max	85 °C