

ISOBUS mas. con cavo

PUR 2x10+2x2,5+1x4x0,5 nero 3m


Maschio diritto
24 V DC
ISOBUS
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.
max. 3 A (0.5 mm²); max. 12 A (2.5 mm²); max. 38 A (10 mm²)

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

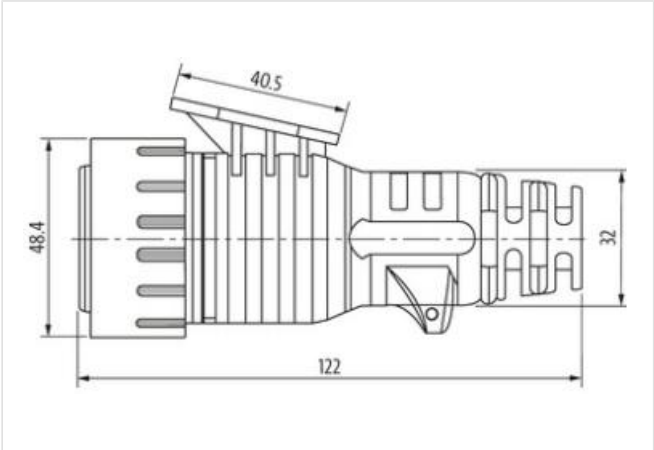

Lunghezza	3 m
Rivestimento contatto	nickel plated
Materiale morsetti	Ottone
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP67, IP69K
dati commerciali	
ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-7.0	27279218
ECLASS-8.0	27279218
ECLASS-9.0	27060311
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879808071
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CC	24 V
Installazione Collegamento	
Cicli di collegamento min	100
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito
Grado di inquinamento	3

Dati meccanici Dati del materiale	
Material guarnizione	Silicone
Materiale custodia	PA
Materiale portacontatti	PA
Material overmolding	PUR
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	80 °C
Additional condition temperature range	depending on cable quality
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
Installation Cable	
Identificazione cavo	964
Colore	viola
wire arrangement	(nero 1, nero 2, nero 3, nero 4), (rosso, verde)
Materiale rivestimento	PUR
Outer-diameter (jacket)	10 mm
Tolerance outer diameter (sheath)	± 5 %
Materiale guaina interna	PVC
Material wire insulation	PVC
Amount wires	4
Conductor crosssection (wire)	0,5 mm ²
Material wire insulation (Data)	PVC
Amount wires (Data)	2
Conductor crosssection wire (Data)	2,5 mm ²
Tensione alternata continuativa (filo - guaina)	2,5 kV
Temperatura di esercizio min (fissa)	-30 °C
Temperatura di esercizio max (fissa)	70 °C
Temperatura di esercizio min (variabile)	-40 °C
Temperatura di esercizio max (variabile)	60 °C
Resistenza al fuoco	IEC 60332-2-2 UL 1581 § 1090 UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance	Buona, da controllare in funzione dell'applicazione
Resistenza alla benzina	Buona, da controllare in funzione dell'applicazione
Oil resistance	Buona, da controllare in funzione dell'applicazione DIN EN 60811-404
Raggio di piegatura (installazione)	x Outer diameter
raggio di curvatura (fisso)	x Outer diameter
Raggio di curvatura (mobile)	8 x Outer diameter