

**7/8" mas. 0° resistenza termin. bus**

sostituisce cod. 14995

Resistenza di terminazione

Maschio

7/8" (5 poli)

a vite

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

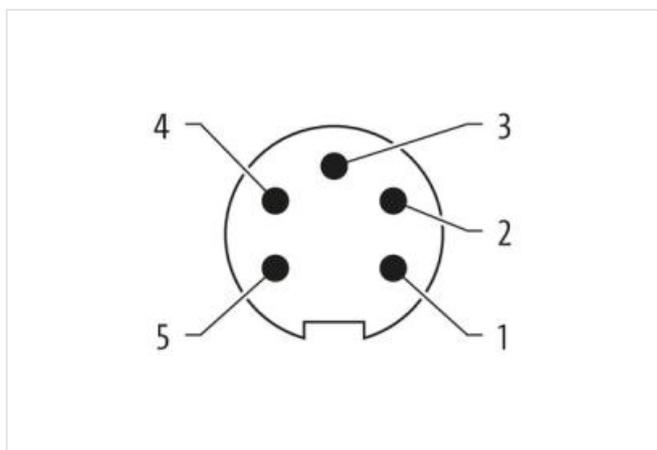
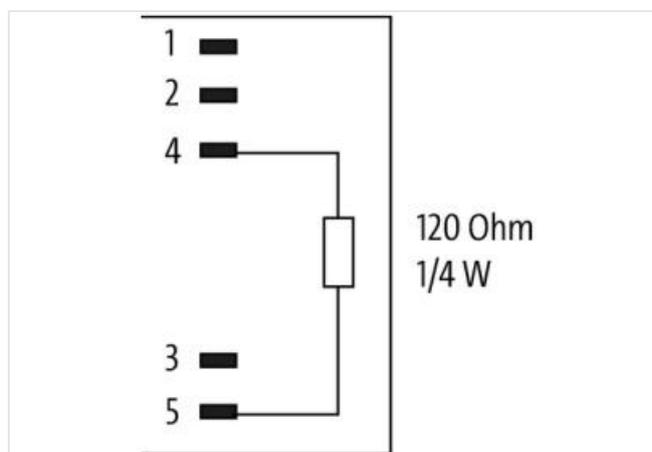
**[Link al prodotto](#)****Immagine**

Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-7.0	27279218
ECLASS-8.0	27279218
ECLASS-9.0	27060311

ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879134699
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85332900

**Dati elettrici | Alimentazione**

Corrente di esercizio per ciascun contatto max 8 A

**Protezione dei dispositivi | Elettrica**

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP67
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Avvitato

**Caratteristiche ambientali | Climatiche**

Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	80 °C