

7/8" conn. mas. a flangia

fili singoli 4X0,75 0,2m

Flangia maschio  
7/8" (4 poli)  
con cavo sfrangiato/ con fili pressofusi

Link al prodotto

Immagine

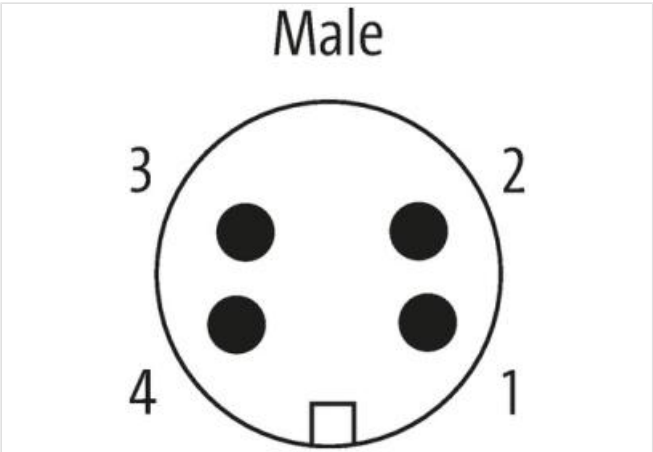
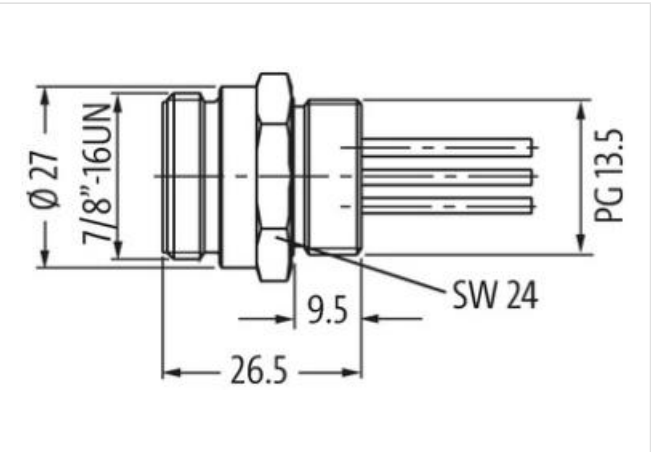
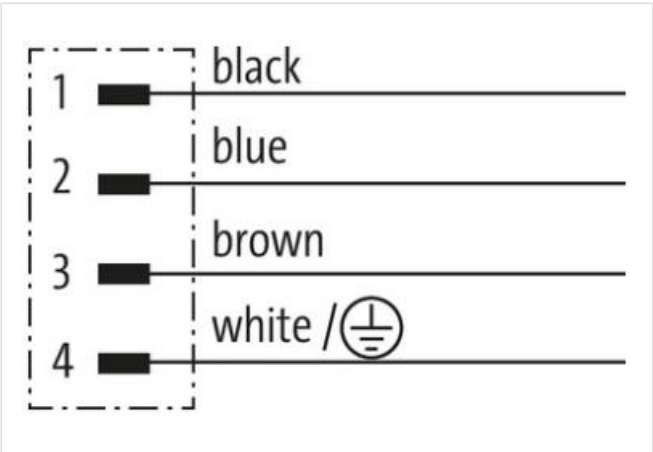


Immagine rappresentativa

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Lunghezza                | 0,2 m        |
| Coppia di serraggio      | 1,5 Nm       |
| Rivestimento contatto    | dorato       |
| Family construction form | 7/8"         |
| Filettatura              | 7/8"         |
| Materiale morsetti       | Lega di rame |
| Apertura della chiave    | SW24         |
| dati commerciali         |              |
| ECLASS-6.0               | 27279218     |
| ECLASS-6.1               | 27279220     |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| ECLASS-7.0                 | 27440103      |
| ECLASS-8.0                 | 27440103      |
| ECLASS-9.0                 | 27440103      |
| ECLASS-10.1                | 27440103      |
| ECLASS-11.1                | 27440103      |
| ECLASS-12.0                | 27440103      |
| ETIM-5.0                   | EC001855      |
| GTIN                       | 4048879134682 |
| Lotto minimo ordinabile    | 1             |
| Numero di tariffa doganale | 85444290      |

**Dati elettrici | Alimentazione**

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Tensione di esercizio CA max                   | 600 V |
| Tensione di esercizio CC max                   | 600 V |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 7 A   |

**Protezione dei dispositivi | Elettrica**

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Grado di protezione (EN CEI 60529)         | IP68               |
| Condizione aggiuntiva grado di protezione  | inserito, Avvitato |
| Grado di inquinamento                      | 3                  |
| Picco di tensione nominale                 | 4 kV               |
| Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) | III                |
| Categoria di sovratensione (EN 60950-1)    | III                |

**Dati meccanici | Dati del materiale**

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Rivestimento alloggiamento | nickel plated          |
| Materiale custodia         | Pressofusione di zinco |
| Materiale portacontatti    | PUR                    |

**Dati meccanici | Dati di montaggio**

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione |
|-------------------|-----------------------------------------------|

**Caratteristiche ambientali | Climatiche**

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Temperatura di esercizio min           | -25 °C                     |
| Temperatura di esercizio max           | 85 °C                      |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |

**Important installation notes**

|                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note on strain relief  | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |

**Resistances | Cable**

|                               |                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Identificazione cavo          | 977                                                                    |
| wire arrangement              | , bianco, blu, nero                                                    |
| Material wire insulation      | PVC                                                                    |
| Amount wires                  | 4                                                                      |
| Conductor crosssection (wire) | 0,75 mm²                                                               |
| Resistenza al fuoco           | UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2                    |
| chemical resistance           | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Resistenza alla benzina       | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Oil resistance                | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione   DIN EN 60811-404 |