

RJ45 mounting frame for PP RJ45

including RJ45 coupling module


8 poli
schermato
Ethernet CAT6A
con guarnizione
Con viti di fissaggio
Telaio di montaggio RJ45 per blocco Push-Pull, incl. modulo di accoppiamento RJ45

[Link al prodotto](#)

Immagine



Immagine rappresentativa

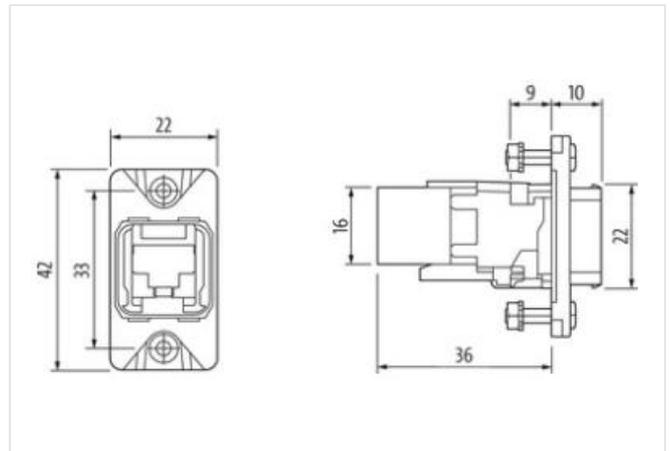

N. di poli 8

dati commerciali

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440210
ECLASS-11.1	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4065909022306
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990

Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CC	56,5 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max	1,75 A

Dati tecnici | Comunicazione industriale

Protocollo supportato	Ethernet
Frequenza di trasmissione max	250 MHz

Parametri di trasmissione	CAT6A
Velocità di trasmissione max	1000 MBit/s
Installazione Collegamento	
Family construction form	RJ45
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP67
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Avvitato
Grado di inquinamento	2
Resistenza di isolamento min	500 MΩ
Dati meccanici Dati del materiale	
Combustibility class (UL94)	V-0
Material guarnizione	NBR
Materiale custodia	Pressofusione di zinco
Dati meccanici Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	Push Pull
Altezza	42 mm
Larghezza	22,2 mm
Profondità	46,2 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-10 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.