

Base velcro incl. velcro per fissaggio dir.

sezione di serraggio 4-20mm, largh. 10mm, lung. 150mm

Chiusura per fascetta in velcro per montaggio diretto

Fissaggio con vite a testa svasata M4 (non compresa nella dotazione)

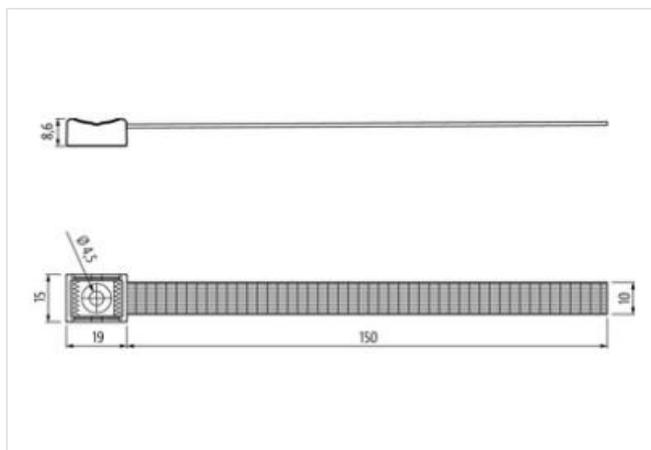
[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27140706
ECLASS-11.1	27140706

ECLASS-12.0	27140706
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4065909027707
Lotto minimo ordinabile	10
Numero di tariffa doganale	63079098

Dati meccanici | Dati del materiale

Combustibility class (UL94)	V-0
Materiale custodia	PA

Dati meccanici | Dati di montaggio

Campo di serraggio min	4 mm
Campo di serraggio max	20 mm
Altezza	169 mm
Larghezza	15 mm
Profondità	8,6 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	70 °C