

Base velcro incl. velcro per fissaggio dir.

sezione di serraggio 8-35mm, largh. 20mm, lung. 180mm

Chiusura per fascetta in velcro per montaggio diretto

mounting with M4 or M5 countersunk screw (not included in the delivery)

mounting with M4 or M5 countersunk screw

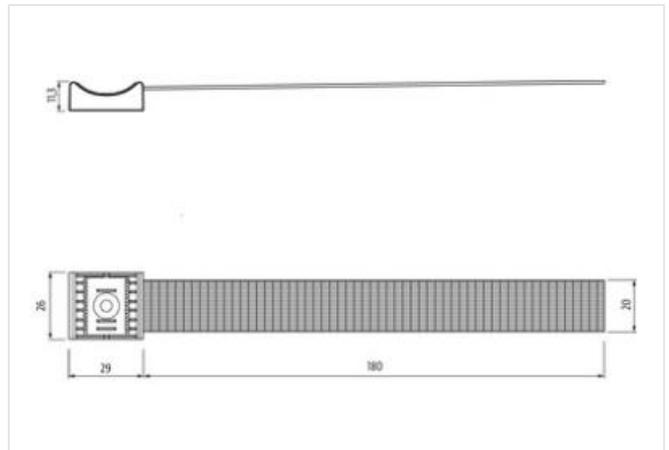
Link al prodotto**Immagine**

Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-6.1	27140706
ECLASS-7.0	27140706
ECLASS-8.0	27140706
ECLASS-9.0	27140706
ECLASS-10.1	27140706

ECLASS-11.1	27140706
ECLASS-12.0	27140706
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4065909028018
Lotto minimo ordinabile	10
Numero di tariffa doganale	63079098

Dati meccanici | Dati del materiale

Combustibility class (UL94)	V-0
Materiale custodia	PA

Dati meccanici | Dati di montaggio

Campo di serraggio min	8 mm
Campo di serraggio max	35 mm
Altezza	209 mm
Larghezza	26 mm
Profondità	11,3 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	70 °C