

bobina di cavo ø 500mm, 500m

PUR 8x0,25 grigio, c. portacavo

Bobina di cavo (500m)  
PUR (UL/CSA)  
8× 0.25 mm², grigio  
per catena portacavo  
2 Mio.

Link al prodotto

Immagine

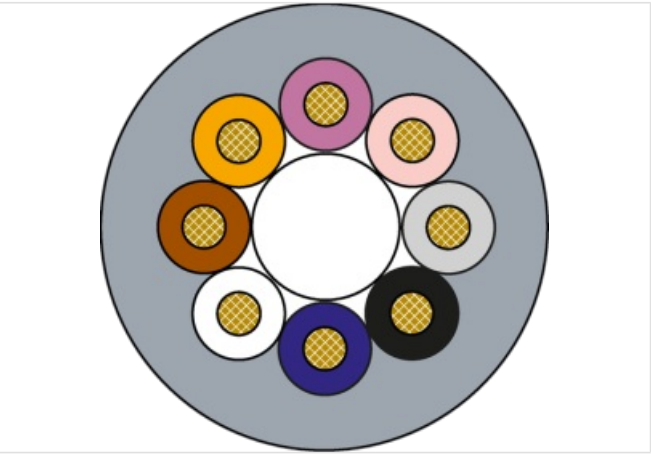


Immagine rappresentativa

| dati commerciali           |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| ECLASS-6.0                 | 27062011                                            |
| ECLASS-6.1                 | 27061801                                            |
| ECLASS-7.0                 | 27061801                                            |
| ECLASS-8.0                 | 27061801                                            |
| ECLASS-9.0                 | 27061801                                            |
| ECLASS-10.1                | 27061801                                            |
| ECLASS-11.1                | 27061801                                            |
| ECLASS-12.0                | 27061801                                            |
| ETIM-5.0                   | EC001855                                            |
| GTIN                       | 4048879317986                                       |
| Lotto minimo ordinabile    | 1                                                   |
| Numero di tariffa doganale | 85444995                                            |
| Installation   Cable       |                                                     |
| Identificazione cavo       | 295                                                 |
| Tipo di cavo               | 3                                                   |
| Colore                     | grigio                                              |
| Type of Certificate        | cURus                                               |
| Amount stranding           | 1                                                   |
| Stranding                  | 8 wires attorno Anima twisted                       |
| Filler                     | si                                                  |
| wire arrangement           | , arancione, viola, rosa, grigio, nero, blu, bianco |
| Cable weigth               | 55 g/m                                              |
| Materiale rivestimento     | PUR                                                 |
| Durezza rivestimento       | 90 ± 5 Shore A                                      |

|                                                 |                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Assenza di ingredienti (guaina)                 | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone |
| Outer-diameter (jacket)                         | 5,8 mm                                                                              |
| Tolerance outer diameter (sheath)               | ± 5 %                                                                               |
| Material wire insulation                        | PP                                                                                  |
| Amount wires                                    | 8                                                                                   |
| Outer diameter insulation                       | 1,2 mm                                                                              |
| Outer diameter tolerance core insulation        | ± 5 %                                                                               |
| Shore hardness wire insulation                  | 70 ± 5 Shore D                                                                      |
| Ingredient freeness wire insulation             | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone |
| Amount strands (wire)                           | 32                                                                                  |
| Diameter of single wires                        | 0,1 mm                                                                              |
| Conductor crosssection (wire)                   | 0,25 mm²                                                                            |
| Material conductor wire                         | Cavetto in rame, nudo                                                               |
| Conductor type (wire)                           | Classe di cavetti 6                                                                 |
| Tensione nominale CA max                        | 300 V                                                                               |
| Capacità di corrente (standard)                 | a norme DIN VDE 0298-4                                                              |
| Capacità di corrente min filo                   | 3 A                                                                                 |
| Electrical resistance line constant wire        | 79 Ω/km @ 20 °C                                                                     |
| Tensione alternata continuativa (filo - filo)   | 2,5 kV @ 60 s                                                                       |
| Tensione alternata continuativa (filo - guaina) | 2,5 kV @ 60 s                                                                       |
| Temperatura di esercizio min (fissa)            | -40 °C                                                                              |
| Temperatura di esercizio max (fissa)            | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Funzionamento                                               |
| Temperatura di esercizio min (variabile)        | -25 °C                                                                              |
| Temperatura di esercizio max (variabile)        | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Funzionamento                                               |
| Resistenza al fuoco                             | UL 1581 § 1100 FT2   UL 1581 § 1090   IEC 60332-2-2                                 |
| chemical resistance                             | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                                 |
| Resistenza alla benzina                         | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                                 |
| Oil resistance                                  | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione   DIN EN 60811-404              |
| raggio di curvatura (fisso)                     | 5 x Outer diameter                                                                  |
| Raggio di curvatura (mobile)                    | 10 x Outer diameter                                                                 |
| N. di cicli (catena portacavo)                  | 10 Mio. @ 25 °C                                                                     |
| Corsa (c. portacavo)                            | 10 m @ 25 °C   Orizzontale                                                          |
| Velocità (c. portacavo)                         | 3 m/s @ 25 °C                                                                       |
| N. di cicli                                     | 2 Mio.                                                                              |
| Sollecitazioni in torsione                      | ± 180 °/m                                                                           |
| Velocità di torsione                            | 35 Cicli/min                                                                        |