

cable drum MASI Ø 500mm

PUR profile cable 2x1.5 bk 500m

PUR (UL/CSA)
2× 1.5 mm²
per catena portacavo
5 Mio.

[Link al prodotto](#)

Immagine

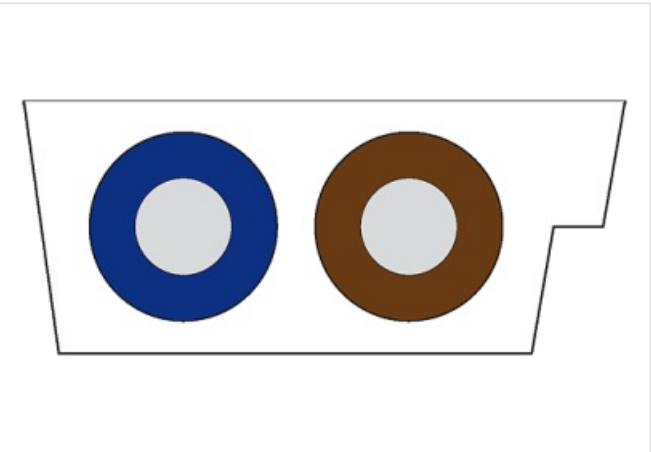


Immagine rappresentativa

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27062011
ECLASS-7.0	27062011
ECLASS-8.0	27062011
ECLASS-9.0	27062011
ETIM-5.0	EC001578
GTIN	4048879565813
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85444993
Installation Cable	
Identificazione cavo	784
Colore	nero
wire arrangement	, blu
Materiale rivestimento	PUR
Material wire insulation	PP
Amount wires	2
Velocità (c. portacavo)	5 Mio.
Conductor crosssection (wire)	1,5 mm²
Temperatura di esercizio min (fissa)	-40 °C
Temperatura di esercizio max (fissa)	80 °C
Temperatura di esercizio min (variabile)	-20 °C
Temperatura di esercizio max (variabile)	80 °C
Resistenza al fuoco	IEC 60332-2-2 UL 1581 § 1090 UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance	Buona, da controllare in funzione dell'applicazione
Resistenza alla benzina	Buona, da controllare in funzione dell'applicazione
Oil resistance	Buona, da controllare in funzione dell'applicazione DIN EN 60811-404

raggio di curvatura (fisso)	5 x Outer diameter
Raggio di curvatura (mobile)	7,5 x Outer diameter