

el. a T M12 m. S-code/ 2x M12 fem S-code

Potenza
Accoppiatore a T
M12
S-code
4 poli
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Link al prodotto

Immagine



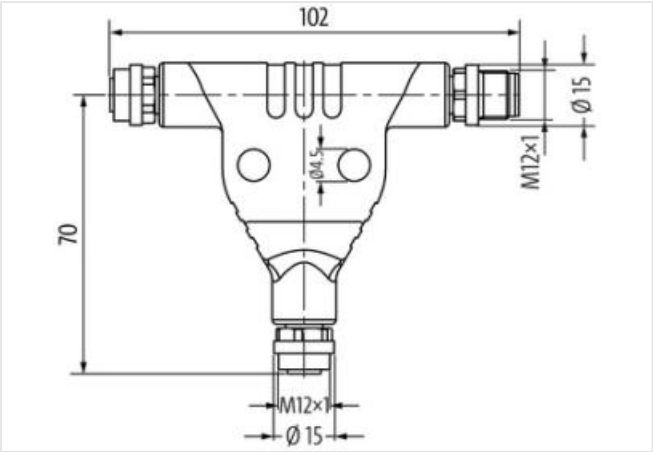


Immagine rappresentativa

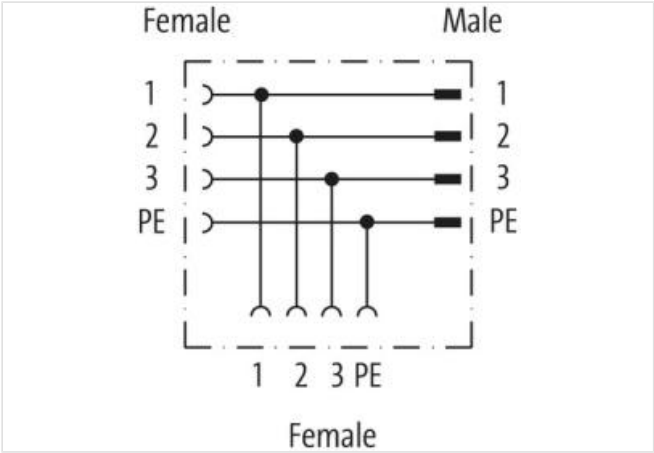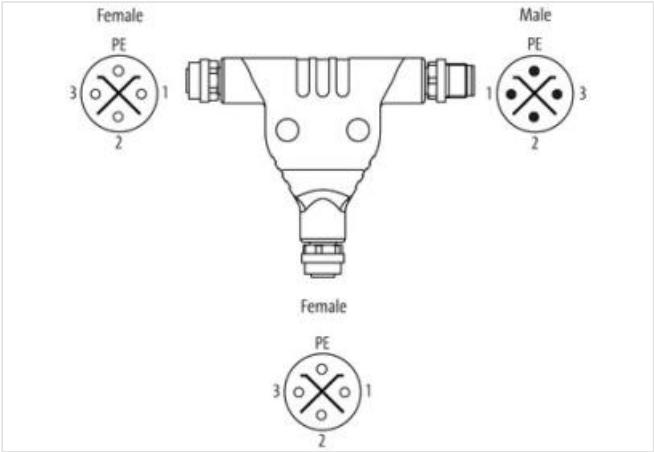

Rivestimento contatto	dorato
Family construction form	M12P
Codifica	S
Materiale morsetti	Ottone
N. di poli	4
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65, IP67, IP68

Rivestimento contatto	dorato
Family construction form	M12P
Codifica	S
Materiale morsetti	Ottone
N. di poli	4
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65, IP67, IP68

Pagina 3

Rivestimento contatto	dorato
Family construction form	M12P
Codifica	S
Materiale morsetti	Ottone
N. di poli	4
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65, IP67, IP68

dati commerciali

ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-7.0	27440103
ECLASS-8.0	27440103
ECLASS-9.0	27440103
ECLASS-10.1	27440106
ECLASS-11.1	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC002061
GTIN	4048879840088
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990

Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CA max	630 V
Tensione di esercizio CA max (UL-listed)	600 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max	12 A

Diagnosi

Indicatore di stato LED	no
-------------------------	----

Installazione | Collegamento

Coppia di serraggio	0,6 Nm
Filettatura di fissaggio	M12 x 1

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di inquinamento	3
-----------------------	---

Dati meccanici | Dati del materiale

Materiale portacontatti	PA
-------------------------	----

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio	inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione
-------------------	---

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-30 °C
Temperatura di esercizio max	90 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Standard di prodotto	IEC 61076-2-111
----------------------	-----------------