

MQ15-X- conn. fem. flangia att. front.

PVC 6x2,5 UL/CSA 0,5m

Flangia femmina
MQ15, 6 poli
con cavo sfrangiato/ con fili pressofusi
Fissaggio frontale
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.

[Link al prodotto](#)

Immagine



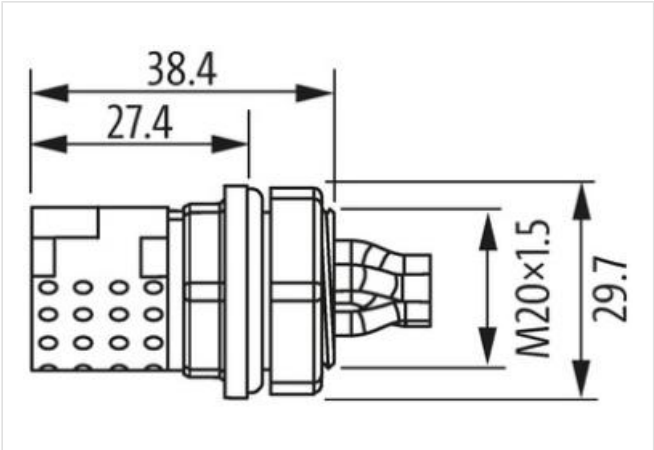


Immagine rappresentativa

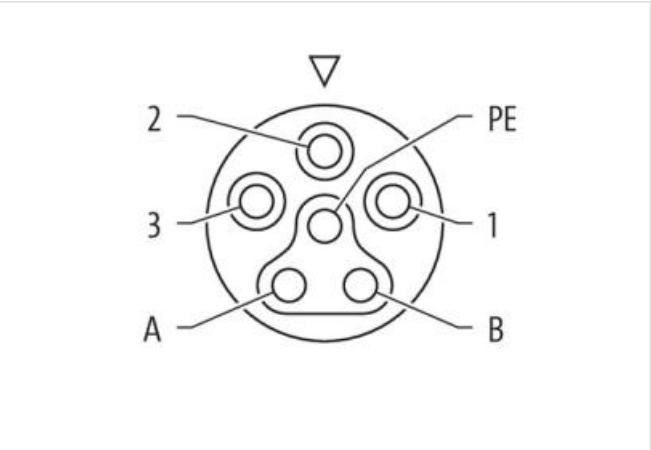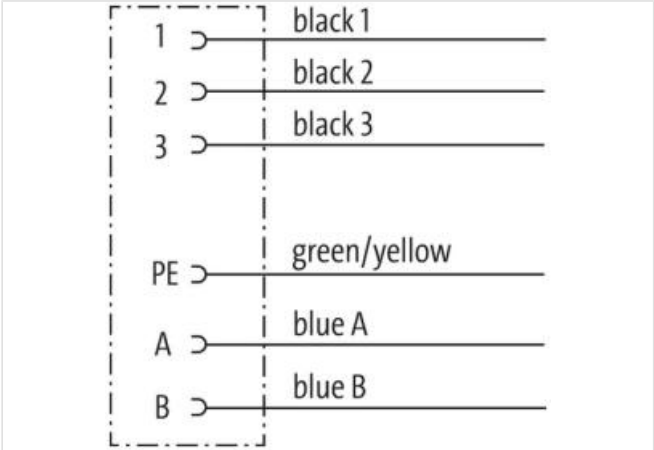

Lunghezza	0,5 m
Tipo di fissaggio	inserito, Avvitato

Rivestimento contatto	Argentato
Family construction form	MQ15
Materiale morsetti	Lega di rame
N. di poli	6

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-7.0	27440103
ECLASS-8.0	27440103
ECLASS-9.0	27440103
ECLASS-10.1	27440103
ECLASS-11.1	27440103
ECLASS-12.0	27440103
ETIM-5.0	EC002061
GTIN	4048879590891
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85444290

Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CA per ciascun contatto di alimentazione max	600 V
Tensione di esercizio CA per ciascun contatto di segnale max	63 V
Tensione di esercizio CC per ciascun contatto di segnale max	63 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto di alimentazione max	16 A
Corrente di esercizio per ciascun contatto di segnale max	10 A

Diagnosi	
Indicatore di stato LED	no

Installazione Collegamento	
Cicli di collegamento min	500

Installazione Configurazione dei pin	
Configurazione	completamente occupato

Protezione dei dispositivi Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP67
Grado di protezione NEMA	3, 4, 6P
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Avvitato
Grado di inquinamento	3
Picco di tensione nominale	2,5 kV
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1)	I

Dati meccanici Dati del materiale	
Rivestimento alloggiamento	nickel plated
Materiale custodia	Ottone
Materiale portacontatti	PA

Dati meccanici Dati di montaggio	
Modalità di fissaggio	Chiusura a baionetta

Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-40 °C
Temperatura di esercizio max	70 °C
Additional condition temperature range	depending on cable quality

Important installation notes	
------------------------------	--

Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.

Note on bending radius **Attention:** Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Certificazioni

UL 50E si

Resistances | Cable

wire arrangement nero 1, nero 2, nero 3, Verde-giallo, blu, blu

Identificazione cavo P80

wire arrangement nero 1, nero 2, nero 3, Verde-giallo, blu, blu

Material wire insulation PVC

Amount wires 6

Outer diameter insulation 3,7 mm

Outer diameter tolerance core insulation $\pm 5\%$

Conductor crosssection (wire) 2,5 mm²

Material conductor wire Cavetto in rame, stagnato

Conductor type (wire) Classe di cavetti 5

Tensione nominale CA max 600 V

Tensione alternata continuativa (filo - filo) 2,5 kV

Tensione alternata continuativa (filo - guaina) 2,5 kV

Resistenza al fuoco UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090

chemical resistance Buona, da controllare in funzione dell'applicazione

Resistenza alla benzina Buona, da controllare in funzione dell'applicazione

Oil resistance Buona, da controllare in funzione dell'applicazione | DIN EN 60811-404