

B10 fem. 10 poli, Push-in, 500 V, 16 A

Serie E
B10
Femmina
10 poli
Morsetti estraibili
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik
Utilizzare cavetti con puntalini.

Link al prodotto

Immagine


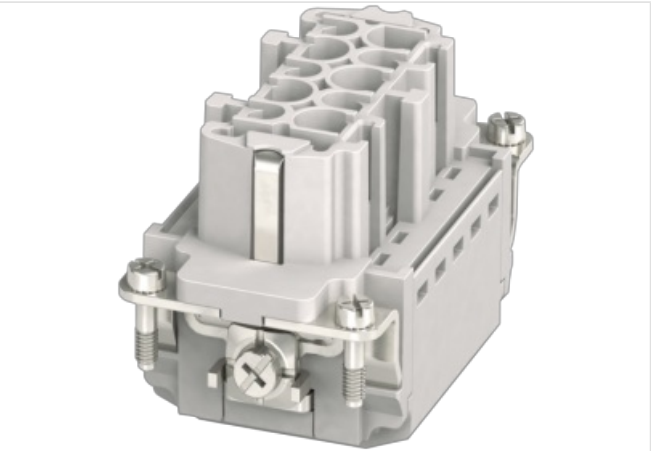


Immagine rappresentativa

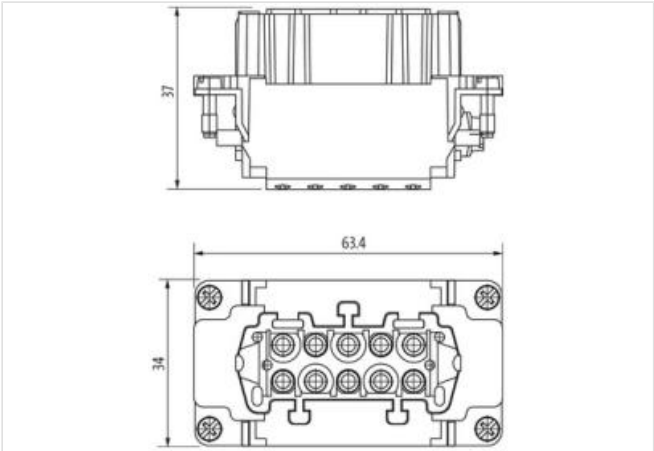

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440205
ECLASS-10.1	27440205
ECLASS-11.1	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879664479
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85389099
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CA	500 V
Tensione di esercizio CC	500 V
Corrente d'esercizio	16 A
Dati tecnici Installazione	
Sezione di collegamento min	0,14 mm²
Sezione di collegamento max	2,5 mm²

Numero AWG min	26
----------------	----

Numero AWG max	14
----------------	----

Installazione | Collegamento

Lunghezza spelatura min	8 mm
-------------------------	------

Lunghezza spelatura max	10 mm
-------------------------	-------

Connessione	Morsetti a molla a innesto
-------------	----------------------------

Gender	female
--------	--------

Cicli di collegamento min	500
---------------------------	-----

Installazione | Configurazione dei pin

N. di poli	10 + PE
------------	---------

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di inquinamento	3
-----------------------	---

Picco di tensione nominale	6 kV
----------------------------	------

Categoria di sovratensione (EN 60950-1)	III
---	-----

Dati meccanici | Dati del materiale

Rivestimento contatto	Argentato
-----------------------	-----------

Combustibility class (UL94)	V-0
-----------------------------	-----

Materiale morsetti	Ottone
--------------------	--------

Materiale portacontatti	PC
-------------------------	----

Dati meccanici | Dati di montaggio

Misura	B10
--------	-----

Altezza	35,6 mm
---------	---------

Larghezza	33,9 mm
-----------	---------

Profondità	63,4 mm
------------	---------

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-40 °C
------------------------------	--------

Temperatura di esercizio max	125 °C
------------------------------	--------

Categoria climatica (EN IEC 60068-1)	40/125/10
--------------------------------------	-----------