

B24 custodia fissa passante, IP65

leva di bloccaggio doppia m.


B24
Alloggiamento di montaggio
Leva di bloccaggio doppia
IP65
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

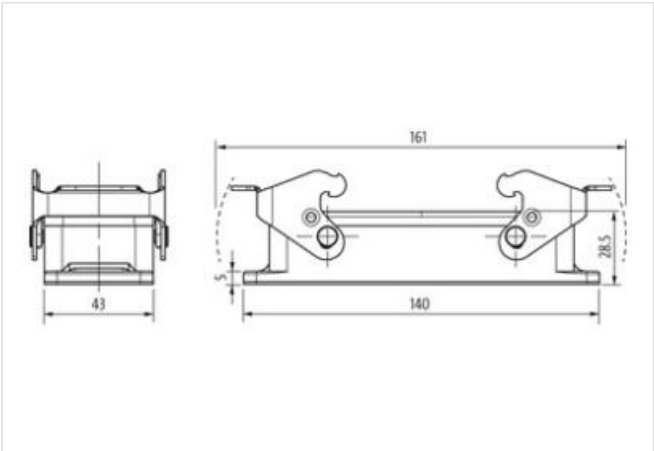

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879646772
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85389099
Installazione Collegamento	
Cicli di collegamento min	500
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Bloccato, Con collegamento a vite
Dati tecnici Dati meccanici	
Tipo di alloggiamento	Alloggiamento di montaggio
Dati meccanici Dati del materiale	
Rivestimento alloggiamento	rivestito a polvere
Rivestimento blocco	verzinkt
Material guarnizione	NBR

Materiale custodia	Alluminio pressofuso
Materiale dispositivo bloccaggio	Acciaio
Dati meccanici Dati di montaggio	
Misura	B24
Altezza	28,5 mm
Larghezza	43 mm
Profondità	140 mm
Modalità di fissaggio	Leva di bloccaggio doppia
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-40 °C
Temperatura di esercizio max	100 °C
Categoria climatica (EN IEC 60068-1)	40/100/21