

## A10 custodia volante, alta, IP65

leva di bloccaggio singola, accesso laterale M25

A10

Cappuccio (alto)

Leva di bloccaggio singola

IP65


Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik

### Link al prodotto

#### Immagine



Immagine rappresentativa

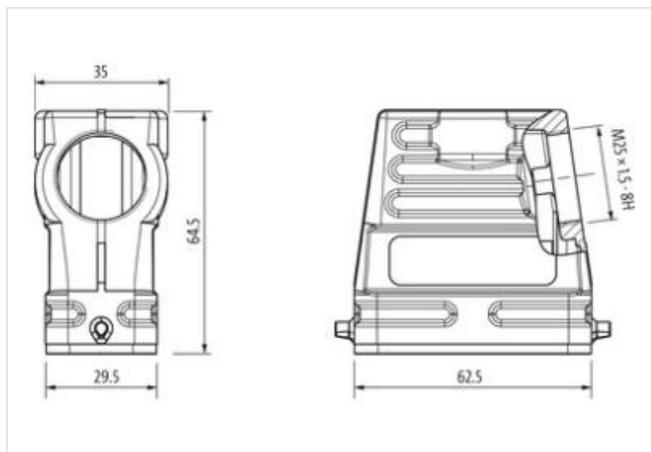

#### dati commerciali

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-7.0	27440209
ECLASS-8.0	27440209
ECLASS-9.0	27440209
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879643566
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85389099

#### Dati tecnici | Installazione

Uscita cavo	lateralmente
-------------	--------------

#### Installazione | Collegamento

Filettatura di fissaggio	M25
Cicli di collegamento min	500

#### Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Bloccato, Con collegamento a vite

#### Dati tecnici | Dati meccanici

Tipo di alloggiamento	Cappuccio
-----------------------	-----------

#### Dati meccanici | Dati del materiale

Rivestimento alloggiamento	rivestito a polvere
----------------------------	---------------------

Rivestimento blocco	verzinkt
Material guarnizione	CR
Materiale custodia	Alluminio pressofuso
Materiale dispositivo bloccaggio	Acciaio

**Dati meccanici | Dati di montaggio**

Misura	A10
Altezza	64,5 mm
Larghezza	35 mm
Profondità	62,5 mm
Modalità di fissaggio	Leva di bloccaggio singola

**Caratteristiche ambientali | Climatiche**

Temperatura di esercizio min	-40 °C
Temperatura di esercizio max	100 °C
Categoria climatica (EN IEC 60068-1)	40/100/21