

B10 custodia volante, bassa, IP65

leva di bloccaggio doppia, accesso laterale M25


- B10
- Cappuccio (basso)
- Leva di bloccaggio doppia
- Uscita cavo (angolo retto)
- IP65
- Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

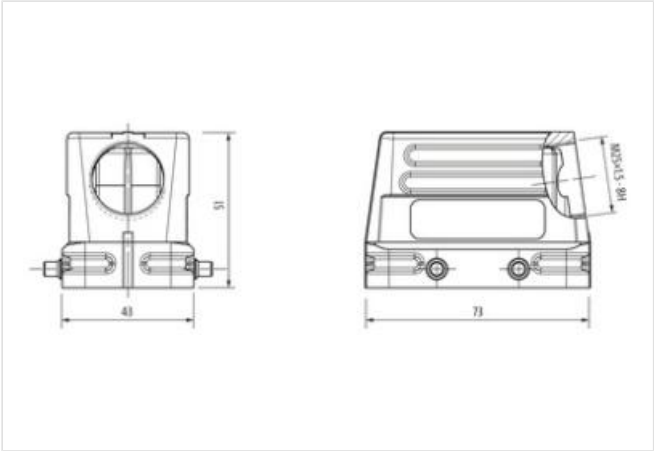

dati commerciali

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879646352
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85389099

Dati tecnici | Installazione

Uscita cavo lateralmente

Installazione | Collegamento

Filettatura di fissaggio	M25
Cicli di collegamento min	500

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Bloccato, Con collegamento a vite

Dati tecnici | Dati meccanici

Tipo di alloggiamento Cappuccio

Dati meccanici | Dati del materiale

Rivestimento alloggiamento	rivestito a polvere
Rivestimento blocco	verzinkt
Materiale custodia	Alluminio pressofuso
Materiale dispositivo bloccaggio	Acciaio

Dati meccanici | Dati di montaggio

Misura	B10
Altezza	51 mm
Larghezza	43 mm
Profondità	73 mm
Modalità di fissaggio	Leva di bloccaggio doppia

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-40 °C
Temperatura di esercizio max	100 °C
Categoria climatica (EN IEC 60068-1)	40/100/21