

modulo mas. 5 poli, Push-in

400 V, 16 A


Maschio
5 poli
Morsetti estraibili
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik
Utilizzare cavetti con puntalini.
Sono necessarie n. 2 staffe 70MH-ZZ100-0000000

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

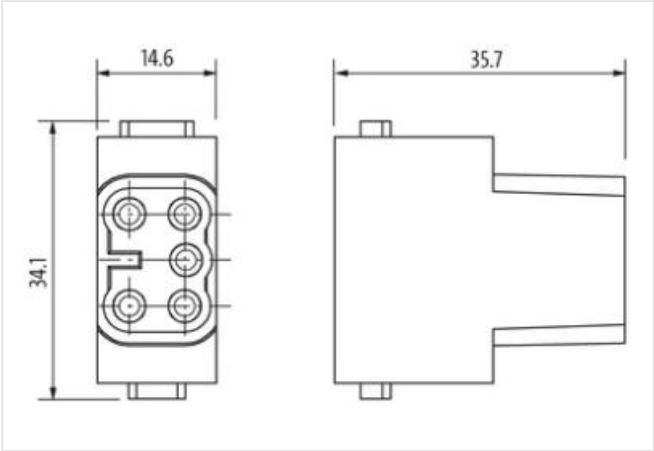

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440217
ECLASS-10.1	27440217
ECLASS-11.1	27440217
ECLASS-12.0	27440217
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879664004
Lotto minimo ordinabile	5
Numero di tariffa doganale	85366990
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CA	400 V
Tensione di esercizio CC	400 V
Corrente d'esercizio	16 A
Dati tecnici Installazione	
Sezione di collegamento min	0,14 mm²

Sezione di collegamento max	2,5 mm ²
Numero AWG min	26
Numero AWG max	14

Installazione | Collegamento

Connessione	Morsetti a molla a innesto
Gender	male
Cicli di collegamento min	500

Installazione | Configurazione dei pin

N. di poli	5
------------	---

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di inquinamento	3
Picco di tensione nominale	6 kV
Categoria di sovratensione (EN 60950-1)	III

Dati meccanici | Dati del materiale

Rivestimento contatto	Argentato
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiale custodia	PC
Materiale morsetti	Ottone

Dati meccanici | Dati di montaggio

Numero slot modulo	1
Altezza	35,5 mm
Larghezza	34,1 mm
Profondità	14,6 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-40 °C
Temperatura di esercizio max	125 °C